




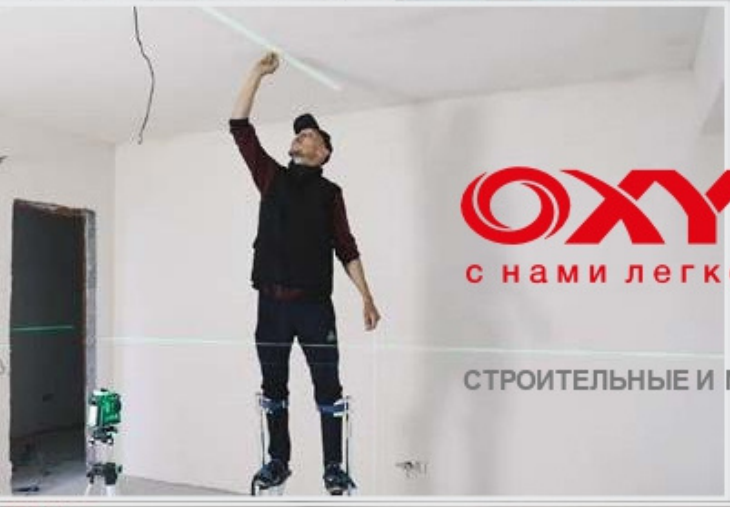

OXYPROP
с нами легко строить

OXYPROP

с нами легко строить

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ







КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | 2020



- ✓ ГАЗОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
- ✓ ПОРОХОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
- ✓ ЛАЗЕРНЫЕ 3D УРОВНИ
- ✓ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОДУЛИ
- ✓ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
- ✓ ЛЕНТОЧНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ
- ✓ РАСПЫЛИТЕЛИ
- ✓ ХОППЕР КОВШ

www.oxyprop.kz



OXYPROP

с нами легко строить

Компания OXYPROP поможет вам стать лучшими в строительстве.
Наши инструменты автоматизируют и ускоряют работы строительства,
тем самым повысят ваш профессионализм.
Наши инструменты доступны по цене, с гарантией на 1 год,
также имеется быстрое сервисное обслуживание.

Товары доступны в кредит и в рассрочку!

Моб: +7 700 330 30 22
+7 700 330 30 34
+7 700 330 30 37
Тел: +7 727 313 2716

г. Алматы, Макатаева, 158
уг. ул. Байтурсынова

oxypropkz@gmail.com
oxypropkz

www.oxyprop.kz

OXY 450 Безвоздушный распылитель



Применение

Использовать этот агрегат сегодня можно не только для нанесения эмульсий, красок и лаков с различной вязкостью, но и для обработки деревянных, металлических и кирпичных поверхностей огнезащитными составами, отличающимися более высокой вязкостью. Данный аппарат используется для бытовых работ.

Преимущества

- Мощность двигателя составляет всего лишь 1000 Вт, что делает работу агрегата даже на протяжении длительного времени, экономичной и удобной.
- Показатель напряжения составляет 220 В, что обеспечивает удобную работу с устройством, на самых разных объектах, подключенных к действующей электрической сети.
- Производительность агрегата составляет всего 2 л/мин, выполнять работу с его помощью можно качественно и эффективно, потому что краска или другие составы наносятся на поверхность, плавно, аккуратно и красиво.
- Рабочее давление агрегата составляет 227 бар, что в сравнении с другими моделями является привлекательной особенностью.
- Учитывая, что вес безвоздушного аппарата составляет всего 20 кг, его можно не только эффективно использовать одному специалисту, но и перевозить в багажнике легкового автомобиля. Длина шланга 8-15 м.

В комплект входит

Сопло
Пистолет
Удлинитель 0,5 м
Шланг 8-15 м

Технические характеристики

Мощность двигателя	1000 Вт
Напряжение	220 В 50 Гц
Производительность	2 литр/ мин
Давление	227 бар



OXYPROP
с нами легко строить

OXY 395 Безвоздушный распылитель



Описание

Поршневой механический окрасочный аппарат OXY-395 с поршневым насосом предназначен для создания покрытий методом безвоздушного распыления.
Окрасочный аппарат собран по образу и дизайну американского окрасочного агрегата Graco .
Окрасочный аппарат применяют для небольших и средних объемов покрасочных работ на строительных площадках, при покраске стен, потолков, фасадов, грунтования и покраске металла. Окраска ведется через специальный краскопульт для безвоздушного распыления краски под высоким давлением.
Один аппарат безвоздушного распыления способен обрабатывать большие поверхности с минимальным расходом краски.

С помощью такого краскопульта процесс окрашивания становится значительно проще.
Начать работать на оборудовании очень просто, а достичь навыка, как у профессионалов, можно очень быстро.

Технические характеристики

Мощность двигателя	1200 Вт
Напряжение	220 В 50 Гц
Производительность	2 л/мин
Давление	227 бар

В комплект входит

Сопло
Пистолет
Удлинитель 0,5 м
Шланг 8-15 м



OXYPROP

OXY 495 Безвоздушный распылитель



В комплект входит

Сопло
Пистолет
Удлинитель 0,5 м
Шланг 8-15 м

Применение

Безвоздушный окрасочный аппарат Oxy 495 предназначен для нанесения красящих материалов на вертикальные и горизонтальные поверхности, в помещении и на улице. Безвоздушный способ распыления краски гарантирует высокое качество нанесения смеси на поверхность, минимум потерь и быстрое покрытие больших площадей. Безвоздушный распылитель краски Oxy 495 - это функциональное устройство распыляющее лакокрасочные смеси по высоким давлением, широко применяется как профессионалами, таки и простыми пользователями при ремонте, окраске машин, деталей, заборов, домов и т.д. труднодоступных местах. Агрегат может распылять 2 пистолетами одновременно.

Технические характеристики

Мощность двигателя	1500 Вт
Напряжение	220 В 50 Гц
Производительность	2,3 л/мин
Давление	227 бар



OXYPROP
с нами легко строить

OXY 595

Безвоздушный распылитель

Описание

Установки предназначены для средних объемов интерьерных и фасадных работ, имеет возможность наносить лакокрасочные материалы на пентафталевых, акриловых, алкидных, эпоксидных, полиуретановых и многих других основах средней и высокой вязкости, Небольшой вес и компактные размеры позволяют широко использовать оборудование при отделочных работах, в том числе в небольших помещениях и труднодоступных местах. Агрегат может распылять 3 пистолетами одновременно.



В комплект входит

Сопло
Пистолет
Удлинитель 0,5 м
Шланг 8-15 м



Технические характеристики

Мощность двигателя	**2200 Вт**
Напряжение	**220 В 50 Гц**
Производительность	**2,5 л/мин**
Давление	**227 бар**

OXYPROP
с нами легко строить

OXY 1295

Безвоздушный распылитель



Преимущества

- Рабочий шланг высокого давления, длиной 15 метров, позволяет вести работу на значительном расстоянии от аппарата;
- Несколько сопел с различным диаметром в комплекте, позволяют выполнять работу более качественно, с учетом условий работы, вязкости краски и типа поверхности;
- Мощность двигателя 3300 Вт, обеспечивает стабильную подачу краски без снижения уровня давления, на большое расстояние или высоту;
- Максимальное рабочее давление 220 бар, позволяет наносить и распылять краску плавно, эффективно и аккуратно;
- Производительность аппарата 5 л/мин, обеспечивает высокую скорость выполнения даже масштабной работы.
- Аппарат может распылять глатт, 2в1, финиш и другие рабочие составы.

Описание

Безвоздушный аппарат поршневого типа OXY-1295 – это мощный и производительный агрегат, позволяющий выполнять профессиональные малярные работы на масштабных строительных объектах. Распылитель этой модели подает краски и другие рабочие составы, через специальный краскопульт под высоким давлением, а миниатюрные керамические клапаны, установленные в поршне, обеспечивают высокую и эффективную проходимость материала.

Технические характеристики

Мощность	3300 Вт
Напряжение	220 В 50 Гц
Производительность	5 л/мин
Давление	227 Бар

В комплект входит

Сопло
Пистолет
Удлинитель 0,5 м
Шланг 15 м

OXYPROP
с нами легко строить

OXY 1695 Безвоздушный распылитель



Описание

Учитывая, что большинство малярных работ требует высокого и безупречного качества, выполнять нанесение современных материалов на различные поверхности, нужно выполнять аккуратно и в согласии с действующими технологиями. Безвоздушный распылитель OXY 1695, в отличие от аналогичных моделей, представленных другими производителями, можно использовать не только для нанесения красок, лаков и эмульсий различной вязкости, но и применять в обработке поверхностей огнезащитными составами, а также наносить один или несколько слоев шпаклевки. По этим и другим причинам, левкас аппарат OXY 1695 востребован не только профессиональными малярами, но и квалифицированными строителями, выполняющими комплексные работы на различных объектах.

Технические характеристики

Мощность	4000 Вт
Напряжение	20 м.
Производительность	8,5 л/мин
Давление	227 Бар

В комплект входит

Сопло
Пистолет
Удлинитель 0,5 м
Шланг 20 м

Преимущества

- 1) Мощность двигателя, составляющая 4 кВт, обеспечивает подачу рабочих составов и смесей стабильно и на различную высоту;
- 2) Напряжение 220 В, позволяет использовать безвоздушный агрегат на любых бытовых и производственных объектах;
- 3) Производительность аппарата 8.5 л/мин. позволяет не только выполнять большой объем работы, но и экономить дорогостоящие строительные материалы, за счет плавного и аккуратного нанесения на поверхность;
- 4) Рабочее давление 227 бар, позволяющее подавать краску на высоту нескольких этажей или на удаленное расстояние от самого агрегата;
- 5) Вес устройства 50 кг, за счет чего обслуживать его во время работы очень легко.
- 6) Аппарат может распылять глатт, 2в1, финиш и другие рабочие составы.

OXYPROP
с нами легко строить

OXY 970

Безвоздушный распылитель



Преимущества

- **Качество. Корпус агрегата выполнен из металла, устойчивого к механическим повреждениям, а все рабочие шланги также защищены от порезов и прокалывания при работе на строительной площадке.**
- **Практичность. Удобство работы аппарата обеспечивается засасыванием рабочего состава непосредственно из емкости, что избавляет мастера от необходимости переливания краски.**
- **Производительность. Высокое качество работы покрасочного оборудования этой модели объясняется мощностью двигателя, составляющей 4 кВт, длиной шланга, которую можно увеличить до 150 метров, максимальным давлением 20 Мпа и расходом материала 12 л/мин.**

Описание

Использование безвоздушного окрасочного агрегата OXY-970 нашло свое широкое применение на строительных объектах самого разного типа. Специалисты, обладающие многолетним опытом работы в области покраски стен, потолков, полов и других поверхностей, а также различных конструкций и сооружений, высоко оценили все особенности и свойства оборудования, а также его функционал и характеристики, за сет которых работа выполняется максимально быстро и качественно.

В комплект входит

- **пистолет-распылитель со встроенным фильтром и соплодержателем;**
- **сопло 443 (40 градусов угол распыления, сопло 0,043");**
- **шланг 20 м;**

Технические характеристики

Мощность	**4000 Вт**
Напряжение	**220 В 50 Гц**
Производительность	**12 л/мин**
Давление	**227 Бар**

OXYPROP
с нами легко строить

OXY J3 Штукатурная станция

Описание

На данном механизированном штукатурном агрегате можно не только приготовить раствор из сухой строительной смеси заданного типа, но и транспортировать его на небольшое расстояние к месту проведения работ. Строительная станция Oxy J3 способна передвигаться на расстояние до 50 м по горизонтальной поверхности. Раствор можно транспортировать на высоту до 20 метров, что облегчает работу мастеров.



Технические характеристики

Производительность: 20-35 л/мин
Мощность агрегата: 5,5 кВт
Расстояние подачи: по вертикали 30м
по горизонтали 50м
Общий вес : 285 кг



Возможности

Для обеспечения бесперебойной работы Oxy J3 ее следует подключать к электросети мощностью 380 В, что дает возможность обслуживания крупных строительных объектов.
В загрузочной воронке помещается до 100 л раствора. При этом возможно производство гипсовой, гипсоизвестковой или укрепляющей штукатурки при размоле компонентов смеси от 0 до 4 мм.
Штукатурный Агрегат мощностью 7 кВт гарантирует техническую производительность раствора 2 м3/час
Использование механизированных штукатурных агрегатов Oxy J3 обеспечивает быструю и качественную штукатурку при наружных и внутренних работах.

OXYPROP
С нами легко строить

DWS-225B Шлифовальная машинка

Первая шлифовальная машинка для высоких стен и потолков не требующая сборки



Шлифовальный наждачный круг

- Ø **215 мм**
- круг самозацепной, на ручке
- подходит для шлифомашин жираф (для шлифования стен и потолков) или для орбитальных шлифомашин

120



150



180



240



Применение:

Шлифование гипсокартона и сухой шпатлевки. Удаление остатков обоев и клея, старой краски, отслоившейся штукатурки и других покрытий. Шлифование потолков и стен.

Технические характеристики:

Вес	4 кг
Мощность	1800 Вт
Питание	220 В
Длина	2 м
Длина кабеля	4,3 м

Преимущества:

- сухая отделка помещений выполняется намного проще и быстрее;
- комбинация мобильности, универсальности быстро и уверенно приведёт Вас к цели – к идеальной поверхности
- износостойкость благодаря интеграции привода в головную часть;
- прост в обращении и гарантирует максимально быстрое и беспроблемное шлифование;





OXYPROP
С нами легко строить

GT130B Газовый монтажный пистолет



НОВИНКА

Газовый баллон

GPA–165





Дюбель зонты для теплоизоляции:

30 мм
50 мм
80 мм
100 мм
120 мм
150 мм

Описание и применение:

Предназначен для работы дюбель зонтом. Для прямого монтажа минплита, пенопласта, пеноплекса и других утеплительных материалов к поверхности бетона, кирпича и к металлическому профилю.

Преимущества:

- компактный вес и размер
- не нуждается в использовании смазки за счет специальной смеси сжиженного газа и лубрикантов в газовом баллоне
- два аккумулятора позволяют забить до 8000 гвоздей без дополнительной зарядки
- удобная сумка для транспортировки инструмента и всех необходимых комплектующих
- индикатор зарядки
- идеальное решение для работы с Т-образными гвоздями в широком диапазоне размеров.

Технические характеристики:

Вес	3.3 кг
Мощность	130 Дж
Батарея	3000 выстрелов
Длина зонтика	30-180 мм
Емкость баллончика	700-1000 выстрелов





OXYPROP
с нами легко строить

GL 150

Газовый монтажный пистолет



Газовый баллон

GLA 165



Дюбель зонты для теплоизоляций



50 мм
80 мм
100 мм
150 мм

Описание

Одной из моделей инструмента, которая уже завоевала популярность среди квалифицированных мастеров, является газовый монтажный пистолет GL-150. Сегодня газовый пистолет GL-150 эффективно используется для крепления зонтиков и утеплителя наружных стен жилых зданий и офисных помещений.

Преимущества

- **Вес пистолета составляет всего 3,3 кг, что позволяет мастеру удобно и без напряжения пользоваться им только одной рукой на протяжении длительного времени работы;**
- **Мощность пистолета составляет 130 Дж, что позволяет забивать зонтики длиной от 30 до 180 мм, даже в твердые конструкционные поверхности;**
- **Не требует дополнительной смазки до или после работы, потому что лубриканты находятся в газовом баллоне;**
- **Емкость газового баллончика рассчитана на 700-1000 выстрелов, за счет чего даже масштабная работа выполняется без необходимости заправки;**
- **В комплект входит 2 аккумулятора, емкость которых позволит закрепить до 8 тысяч зонтиков;**
- **Специальный индикатор своевременно уведомит мастера о необходимости зарядки аккумулятора;**
- **Агрегат не требует дополнительного оборудования в виде компрессора или источника электроэнергии.**

GCN 40 Газовый монтажный пистолет





Газовый баллон

GPA – 165



Гвозди:

- **GP 19*2.8**
- **GP 22*2.8**
- **GP 32*2.8**
- **GP 38*3.0**



Применение GSN 40:

Общестроительный монтаж к бетонной поверхности, к металлопрокатным изделиям и к кирпичной кладке.
Электромонтаж – монтаж пластиковых клипс, кабельканалов и распаячных коробок. Монтаж направляющих для гипсокартона и натяжных потолков, штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран и т.д.



Технические характеристики:	
Вес с аккумулятором	3,4 кг
Энергия выстрела	90 Дж
Тип аккумулятора	Li-ion 7.4V 2.2Ah
Емкость аккумулятора	4000 выстрелов
Емкость баллона	1000 – 1500 выстрелов
Дюбель-гвозди	13 – 40 мм
Емкость магазина	30 гвоздей
Диапазон рабочей температуры	от -15° до +50° С
Размеры	70 × 305 × 102 мм

OXYPROP

NS-301 T Пороховой монтажный инструмент





Применение:

общестроительный монтаж к бетонной поверхности, к металлопрокатным изделиям и кирпичной кладке. Монтаж направляющих для гипсокартона, монтаж фанеры и опалубки для дозаливки бетона, монтаж штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран, профлиста и металлических уголков, монтаж стальной полосы громоотвода и заземления к бетону и кирпичу.

Вид крепления: гвозди, фиксаторы опалубки.

Питание: пороховые патроны.

Преимущества:

- Компактный вес и размер
- прост в эксплуатации и обслуживании
- не требует предварительных навыков и обучения
- пластиковый кейс –защитит инструмент притранспортировке.

Технические характеристики:

Вес	2.35 кг
Скорость	1 выстрел в секунду
Мощность	500 Дж
Заряд	Патроны / гвозди
Патронная лента	10 зарядов
Длина гвоздя	15 – 60 мм

Патроны

- Черный патрон
- Красный патрон
- Желтый патрон



Дюбель гвозди

- PJ 45
- PJ 32
- PJ 52
- PJ 63



OXYPROP
С нами легко строить

NS-450 Пороховой монтажный инструмент





Применение:

бетон, металл, дерево, кирпич. При работах где крепятся метал в метал, метал в бетон, дерево в бетон и не заменим в монолитных работах.

Питание: дюбель гвозди до 80 мм с шайбой и пороховыепатроны в касете.

Тип устройства: поршневой многозарядный.

Преимущества:


- пистолет полуавтоматический и имеет регулировку мощности выстрела
- используется дюбель гвозди до 80 мм с шайбой и пороховые патроны в касете
- патроны и гвозди самые распространенные и проблемы с покупкой расходных материалов нет
- при заряжании гвоздя следующий патрон подается автоматически.

Технические характеристики:

Вес	3.2 кг
Скорость	1 выстрел в секунду
Мощность	500 Дж
Заряд	патроны / гвозди
Емкость магазина	10 шт
Патронная лента	10 зарядов
Длина дюбель-гвоздя	15 – 80 мм
Диаметр шайбы дюбель-гвоздя	12 мм
Патрон	6,8 x 11 мм

Патроны

- Черный патрон
- Красный патрон
- Желтый патрон



Дюбель гвозди

- 32 мм
- 47 мм



OXYPROP

NS-C02 Пороховой монтажный инструмент





Ø 15 мм
Ø 20 мм
Ø 25 мм



Ø 6 мм -
Ø 8 мм -
Ø 10 мм









Применение:

общестроительный монтаж к бетонной поверхности, к металлопрокатным изделиям и кирпичной кладке. Монтаж направляющих для гипсокартона, монтаж фанеры и опалубки для дозаливки бетона, монтаж штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран, профлиста и металлических уголков.

Преимущества:

- пистолет предназначенный для хомутов в диаметре от 15 до 40 мм, резьбовых шпилек м8 – м10, а так же универсальный крепеж для подвесного потолка и армстронга. Инструмент состоит из нескольких частей и добавляя курок или секции удлинителей можно работать в трех положениях. Дает возможность работать с потолками до 5 м не используя оборудования для высотных работ.
- Монтаж производится под прямым углом. Дюбель гвоздь оцинкованный имеющий в себе пороховой заряд идет в сборе с крепежным элементом, за счет этого перезарядка занимает меньше времени.

Технические характеристики:

Вес	2.35 кг
Скорость	10 выстрелов / мин
Мощность	700 Дж
Заряд	Патроны / гвозди
Длина	44 см – 320 см



OXYPROP
с нами легко строить

H-8 Пороховой монтажный пистолет

Описание

Самый мощный пистолет среди пороховых.
Предназначен для крепление:

- **труб;**
- **армстронг;**
- **профиль;**
- **газоблок.**










Технические характеристики

Вес ствола	1 кг
Общий вес	3 кг
Минимальная длина	55 см
Максимальная длина	350 см
Мощность удара	650 Дж

Хоппер ковш

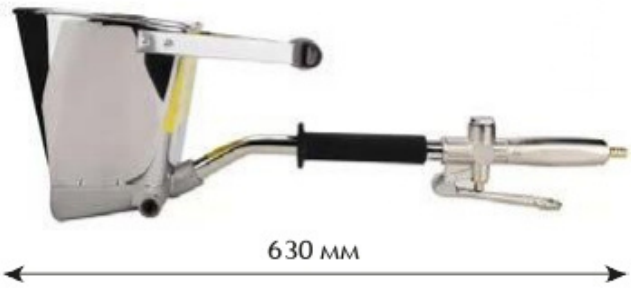







Описание:

Штукатурный хоппер ковш это инновационный способ нанесения штукатурки или любой другой цементно-песчаной смеси с помощью компрессора. При помощи стенового хоппер ковша, любой неквалифицированный строитель может осуществить штукатурные работы на вертикальных поверхностях за более короткий срок в сравнении с ручной штукатуркой. Доработанная модель оснащена дополнительной ручкой для удобства работы, а длина рукоятки обеспечивает процесс штукатурки в узких проемах, коридорах и приугловых зонах. Технология нанесения штукатурных растворов на стены, потолки, фасад здания и пр., осуществляется через компрессор с постоянным давлением. Благодаря технологии нанесения штукатурки с помощью хоппер ковша, расход смеси значительно сокращается, за счет тонкого слоя и уменьшения затрат материала на отходах.

Применение:

бетон, металл, дерево, кирпич. При работах где крепятся метал в метал, метал в бетон, дерево в бетон и не заменим в монолитных работах.

Питание: дюбель гвозди до 80 мм с шайбой и пороховыепатроны в касете.

Тип устройства: поршневой многозарядный.

Технические характеристики:	
Вес	3 кг
Диаметр сопла	Ø 20 мм
Объем бачка	3 л
Длина	630 мм
Скорость	60 м² / час
Обучение	не требуется

OXYPROP

Строительные ходули







Применение:

Строительные ходули применяются специалистами, занимающимися отделочно-ремонтными и строительно-монтажными работами в помещениях. Предназначены для подъёма человека на установленную высоту с возможностью передвижения по строительной площадке.

Ходули используются для решения множества задач, куда также относятся:

- Монтаж навесных и каскадных потолков;
- Обивка стен и потолков гипсокартонными листами;
- Отделка любых поверхностей лакокрасочными материалами;
- Монтаж электрических и коммуникационных кабелей, систем видеонаблюдения и т.д.

Преимущества:

- изготовлен из сплавов высокопрочного алюминия. Это обеспечило легкость и высокий уровень максимальной нагрузки до 105 кг;
- универсальность;
- прочная конструкция и резиновая подошва дают высокую устойчивость при передвижении;
- простота в эксплуатации и скорость работы.

Технические характеристики:

Вес	3.2 кг каждая
Высота подъёма	от 480 мм до 720 мм
Максимальная нагрузка	до 105 кг
Материал	высокопрочный алюминий

Строительные ходули позволяют экономить до 25% времени



Нержавеющая рулетка





Технические характеристики

Материал	нержавеющая сталь + резина
Диапазон измерения	5 м
Ширина ленты	19 мм

Преимущества

- Первоклассный новый АБС-пластик: яркий, без запаха, выглядит блестящим и ярким.
- Сильная упругая пружина и стальное ленточное лезвие 0,100 — 0,150 мм для увеличения срока службы.
- Прочные три кнопки тормоза для обеспечения удобной работы.
- С механизмом остановки стальной проволоки, что делает горловину лезвия более прочной, из углеродистой стали 50 #, белого и желтого цветов, матовой и блестящей или хромированной
- Заклепки: крючок с 3 или 2 заклепками снижает риск поломки; заклепка может быть закреплена в правильном положении
- Высокая точность и хорошая износостойкость.

Шпатель для финишной отделки

Безупречно гладкая и ровная поверхность. Финишные шпатели с лезвием из нержавеющей стали со скругленными углами толщиной 0,3 мм



Телескопическая ручка



Применение:

Предназначены для финишного шпатлевания, преимущественно машинным способом. Для более точного рачпределения усилия по шпателю в процессе работы, рекомендуется использовать телескопическую ручку. Выравнивание и финиш для любых шпатлевок по: бетону, штукатурке, газобетону, гипсокартону и пр.



Технические характеристики:

Вес	450 мм – 600 г 700 мм – 1000 г 1000 мм – 1500 г
Лезвия	сменные
Материал	винил-пластик
Материал ручки	алюминий
Материал лезвия	нержавеющая сталь

GSN 50

Газовый монтажный пистолет



В комплектацию товара входит, шт:

- **блок питания 2;**
- **гвозде-забиватель 1;**
- **адаптер 220 V AC-6V DC 1;**
- **устройство для зарядки 1;**
- **кейс для хранения и транспортировки пистолета 1;**
- **очки для защиты глаз 1;**
- **инструкция.**

Газовый баллон

GLA 165



Описание

TOUA GSN 50 - эффективное устройство, позволяющее аккуратно, высококачественно и экономично реализовать множество различных монтажных и крепёжных работ. Из всех разновидностей строительных пистолетов, именно газовый является самым универсальным.
Устройство GSN 50 идеально при произведении монтажа к металлическим поверхностям, бетону, а также к кирпичу. Также с помощью изделия TOUA GSN 50 выполняется электромонтаж пластиковых зажимов, электротехнических коробов, распаячных коробок и пр.

Преимущества

- **Отсутствует прижимная скоба. Ствол малогабаритных размеров выполняет роль прижимного механизма, делая работу с пистолетом максимально комфортной.**
- **Высокая мощность подачи метиза.**
- **Специальная смесь из геля и сжиженного газа в газовом баллоне позволяет устройству обходиться без смазки.**
- **Удобен и прост в использовании и сервисе; для произведения работ с помощью TOUA GSN 50 не требуется специальных навыков.**
- **Рабочая температура устройства имеет большой спектр от -15 до +50°C.**
- **В комплектацию входит два блока питания типа Li Ion, что даёт возможность вбивания примерно 8000 гвоздей без подзарядки устройства.**
- **Встроенный индикатор на рукоятке пистолета заранее оповестит о необходимости зарядки аккумулятора.**