OXYPROP

с нами легко строить

КАТАЛОГ

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ OXYPROP

2024

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 450 5
ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 395 6
ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 495 7
ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 595 8
ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 970 9
ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 1295 10
ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 1295 MAX 11
ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 1695 12
ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 999 13
ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА OXY H280PLUS 14
ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА OXY H495 15
БЕЗВОЗДУШНЫЙ РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ OXY 295B 16

МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ GT 100 19
ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ GSN 40SP 20
ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ GSN 45S 21
ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ GL 150 22
ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ MD 40 23
ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN 50 24
ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN 50C 25
ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN 50D 26
АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ FREEMAN LD40 27
ПОРОХОВОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ H8 28
ПОРОХОВОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ H8 MINI 29
ПОРОХОВОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ OXY NS-450 30
ПОРОХОВОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ OXY NS 301T 31

ШТУКАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ

ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ OXY J3 PRO 33
ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ OXY J3 220 MINI 34
ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ OXY M20 35
ШПАКЛЕВОЧНО-ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ OXY M10 36
ПРЯМОТОЧНАЯ МЕШАЛКА OXY BR5 37
БУНКЕР 38

СОДЕРЖАНИЕ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА DWS 225B 41
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА OXY 225 42
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА OXY 380 43
РУЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА OXY TD 180 44
ЗАТИРОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА OXY WP01 45

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР OXY-1-1200 47
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР OXY-2-1600 48
ВИБРОПРИСОСКА OXY-K8 49
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОДУЛИ 50
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОДУЛИ MINI 51
ШПАТЕЛИ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ 52
ШТУКАТУРНЫЙ ХОППЕР-КОВШ 53
ШТРОБОРЕЗ 54
СТЕНОРЕЗ 55

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЗВОЗДУШНЫХ АГРЕГАТОВ 56
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШТУКАТУРНЫХ АГРЕГАТОВ 57
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН 58
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 59

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 450

Окрасочный аппарат OXY 450 работает по методу безвоздушного распыления лакокрасочных материалов. Это значит, что малярная жидкость нагнетается к окрасочному пистолету не при помощи воздуха, а при помощи высокого давления, создаваемого мощным поршневым насосом. Технология исключает образование тумана (разбрызгивание лакокрасочного материала), что не только существенно сокращает время выполнения работ, но и снижает затраты лакокрасочного материала. **Предназначен для небольших проектов.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **1000Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.019 дюйм**
- Тип насоса: **Безвоздушный**
- Производительность: **2л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет с фильтром
- Соплодержатель
- Сопло: 517-523
- Удлинитель: 50см
- Заборный шланг
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 1/4”: 8м
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Распыление материала при длине шланга от 8 до 30 м
- Компактный и удобный для транспортировки
- Идеально подходит для интерьерных работ
- Надёжный и простой в использовании

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 395

Окрасочный аппарат OXY 395 - окрасочный агрегат безвоздушного распыления. Аппарат предназначен для покраски фасадов и работы внутри помещений, покраски металлоконструкций, для внутренней отделки квартир и деревянных домов. С помощью высокого давления, Оху 395 равномерно окрашивает любые поверхности. Аппарат может использоваться с водными красками и для работы с материалами на органической основе низкой и средней вязкости.
Предназначен для проектов разных размеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **1200Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.019 дюйм**
- Тип насоса: **Безвоздушный**
- Производительность: **2л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет с фильтром
- Соплодержатель
- Сопло: 517-523
- Удлинитель: 50см
- Заборный шланг
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 1/4”: 10м
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

Способность производить распыления лакокрасочных составов, к которым относятся:

- Латексные, акриловые и алкидные краски
- Водоэмульсионные краски
- Различные типы антикоррозийных покрытий и т.д.

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 495

Окрасочный аппарат OXY 495 - это функциональное устройство распыляющее лакокрасочные смеси под высоким давлением, широко применяется как профессионалами, так и простыми пользователями при ремонте, окраске стен, потолков, деталей, заборов, домов и т.д.

- Стабильность распыления обеспечивается наличием датчика давления и электронной системы контроля оборотов, а также бесщёточного двигателя
- Высокая эффективность покрытия и простота эксплуатации

Предназначен для небольших и крупных проектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **1500Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.023 дюйм**
- Тип насоса: **Бесщеточный**
- Производительность: **2.2л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет с фильтром
- Соплодержатель
- Сопло: 517-523
- Удлинитель: 50см
- Заборный шланг
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 1/4”: 10м
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность работы на 2 поста
- Тройная фильтрация материала
- Электронное управление давлением
- Работа с красками на масляной или водной основе
- Распыление всех видов красок

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 595

Окрасочный аппарат OXY 595 предназначен для распыления ЛКМ низкой и средней вязкости, таких как - грунтовка, лак, масляные, акриловые краски, эмульсии. Бесщеточный электродвигатель и блок электронного управления помогут вам максимально точно настраивать необходимое давление и работать комфортнее, минимизируют пульсации факела при распылении материала. Отлично подойдёт для покраски фасадов и внутренней отделки помещений.
Предназначен для небольших и крупных проектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **2200Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.025 дюйм**
- Тип насоса: **Бесщеточный**
- Производительность: **2.5л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет с фильтром
- Соплодержатель
- Сопло: 517-523
- Удлинитель: 50см
- Заборный шланг
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 1/4”: 10м
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность работы на 2 поста
- Компактность и небольшой вес
- Высокая скорость распыления и равномерное нанесение ЛКМ
- Электронный контроль давления
- Работа с красками на масляной или водной основе
- Фильтр высокой степени очистки

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 970

Окрасочный аппарат OXY 970 – окрасочный аппарат для распыления материалов низкой, средней и высокой вязкости, оснащен выходами на 2 малярных поста. Аппарат имеет высокую скоростью подачи материала. Большая мощность агрегата обеспечивает возможность подсоединения шлангов высокого давления большой длины, что особенно удобно при окраске фасадов многоэтажных зданий, элементов конструкций мостов, вышек сотовой связи, дымовых труб и т.п.
Предназначен для проектов разных размеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **4000Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.039 дюйм**
- Тип насоса: **Гидропоршневой**
- Производительность: **до 18л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет шпаклевочный
- Соплодержатель
- Сопло
- Удлинитель: 50см
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 3/8”: 15м
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность работы на 2 поста
- Многопрофильность
- Высокая скорость распыления и равномерное нанесение ЛКМ
- Модель предназначена для профессионального выполнения разных видов покрасочных работ

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 1295

Окрасочный аппарат OXY 1295 – окрасочный аппарат для распыления материалов низкой, средней и высокой вязкости, оснащен выходами на 2 малярных поста. Аппарат имеет высокую скоростью подачи материала - производительность до 6 л/мин., при этом более компактный размер и меньший вес по сравнению с аналогичными агрегатами. Подключение шланга возможно до 90 метров при работе с материалами низкой и средней вязкости на 1 пост и до 45 метров на 2 поста.
Предназначен для проектов разных размеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **3300Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.035 дюйм**
- Тип насоса: **Бесщеточный**
- Производительность: **6л/мин**
- Длина шланга: **10м**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет покрасочный
- Соплодержатель
- Сопло: 517-523
- Удлинитель: 50см
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 1/4”
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность работы на 2 поста
- Компактность и небольшой вес
- Высокая скорость распыления и равномерное нанесение ЛКМ
- Отличное качество окраски (модель предназначена для профессионального выполнения разных видов покрасочных работ)

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 1295 MAX

Окрасочный аппарат OXY 1295 MAX – окрасочный аппарат для распыления материалов низкой, средней и высокой вязкости, оснащен выходами на 2 малярных поста. Аппарат имеет высокую скорость подачи материала, при этом более компактный размер и меньший вес по сравнению с аналогичными агрегатами.
Другие особенности:

- Новая система контроля оборотов электродвигателя окрасочного аппарата с доп. ручкой держателем.
- Улучшенные колёса для передвижения

Предназначен для проектов разных размеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **4000Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.041 дюйм**
- Тип насоса: **Бесщеточный**
- Производительность: **7л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет шпаклевочный
- Соплодержатель
- Сопло
- Удлинитель: 50см
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 3/8”: 15м
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность работы на 2 поста
- Компактность и небольшой вес
- Высокая скорость распыления и равномерное нанесение ЛКМ
- Отличное качество окраски (модель предназначена для профессионального выполнения разных видов покрасочных работ)

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 1695

Окрасочный аппарат OXY 1695 – окрасочный аппарат для распыления материалов низкой, средней и высокой вязкости, оснащен выходами на 2 малярных поста. Аппарат имеет высокую скорость подачи материала - производительность до 8.5 л/мин. Подключение шланга возможно до 90 метров при работе материалами низкой и средней вязкости на 1 пост и до 45 метров на 2 поста.
Эффективно распыляет:

- Лак и краски
- Декоративные шпатлёвки, грунтовки
- Огнезащитные, фактурные и антикоррозийные покрытия
- Алкидные и эпоксидные составы, а также др. лакокрасочные жидкости
- Финишные шпаклевки

Предназначен для проектов разных размеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **4000Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.035 дюйм**
- Тип насоса: **Бесщеточный**
- Производительность: **8.5л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет шпаклевочный
- Соплодержатель
- Сопло
- Удлинитель: 50см
- Обратный шланг
- Шланг покрасочный 3/8”: 15м
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность работы на 2 поста
- Компактность и небольшой вес
- Высокая скорость распыления и равномерное нанесение ЛКМ
- Отличное качество окраски (модель предназначена для профессионального выполнения разных видов покрасочных работ)

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ OXY 999

Окрасочный аппарат OXY 999 с насосом мембранного типа используется для работы со строительными красками средней и низкой вязкости. Электропривод мощностью 3,5 кВт гарантирует высокую производительность. Устройство характеризуется простотой и удобством в применении. **Предназначен для проектов разных размеров.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **3500Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.021 дюйм**
- Тип насоса: **Мембранный**
- Производительность: **до 4л/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет с фильтром
- Соплодержатель
- Сопло
- Удлинитель: 50см
- Заборный шланг
- Шланг покрасочный 1/4”: 10м
- Масло TSL 125мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный окрасочный агрегат
- Легкий вес окрасочного агрегата
- Высокая производительность
- Окрасочный агрегат распыляет краски на водной и органической основе
- Окрасочный агрегат забирает краску из ведра, в котором она поставляется
- Окрасочный агрегат подает краску на длину шланга до 45м
- Низкая цена на окрасочный агрегат

ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА OXY H280PLUS

Современное оборудование для покраски OXY H280PLUS идеально выполняет свою основную функцию на асфальтном покрытии и различных инфраструктурных объектах. Данная разметочная машина поддается управлению за счет механического воздействия. Безвоздушный окрасочный аппарат H280PLUS является независимым механизмом, который работает в любых условиях, даже трансформируясь в стационарный насос с бензиновым мотором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227бар**
- Мощность: **1500Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.021 дюйм**
- Тип насоса: **Мембранный**
- Производительность: **2л/мин**
- Длина шланга: **8м**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет покрасочный
- Соплодержатель
- Сопло
- Обратный шланг
- Заборчный шланг
- Шланг покрасочный 1/4”
- Насос с бензиновым мотором

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Агрегат используется в «полевых» условиях, где нет возможности подключиться к линии электроснабжения
- Высокая интенсивность распыления краски на асфальте
- Краска может наносится на дорогу под большим давлением
- Окрасочный пистолет является отдельным элементом, который легко снимается при необходимости, что позволяет специалистам выполнять определенные операции вручную, пользуясь стандартными шаблонами

ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА OXY H495

Современная разметочная машина OXY H495 идеально подходит для выполнения дорожных работ любой сложности. Она оснащена всего одним пистолетом, функционала которого вполне достаточно для нанесения сплошных или прерывистых линий на асфальтную поверхность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **200бар**
- Мощность: **1500Вт**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Диаметр сопла: **0.021 дюйм**
- Тип насоса: **Электрический**
- Производительность: **2.2л/мин**
- Длина шланга: **10м**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет покрасочный
- Соплодержатель
- Сопло
- Обратный шланг
- Заборный шланг
- Шланг покрасочный 1/4”
- Насос с электрическим мотором

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Внушительная интенсивность работы, особенно по сравнению с окрашиванием кистью, валиком или другими подручными средствами
- Наличие съемного пистолета, что дает возможность наносить краску вручную, не меняя местоположения самого агрегата
- Ведущее колесо поворачивается в разные стороны и фиксируется в определенном положении, когда возникает такая необходимость
- Широкая тележка и высокая колесная база смягчают возможные колебания от насоса с двигателем

БЕЗВОЗДУШНЫЙ РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ OXY 295B

Безвоздушный краскопульт OXY 295B - автономный электрический краскопульт на аккумуляторе для распыления красок, грунтовок и лаков на различных поверхностях. Оборудован емкостью для краски 1,7 л, шлангом 1,5 м и двумя аккумуляторами для бесперебойной работы. Подходит для водных материалов и идеально подходит для окраски квартир и офисов. С регулировкой расхода красочного материала от 1 до 6, он обеспечивает экономию материала, высокую мобильность и быструю готовность к распылению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **3 кг**
- Мощность: **500 Вт**
- Аккумулятор: **2000 мАч**
- Напряжение: **220 В/50 Гц**
- Макс. давление: **140 бар**
- Производительность: **1 л/мин**
- Ёмкость для краски: **1,7 л**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет
- Сопло
- Удлинитель
- Шланг

MAX PRESSURE
210 BAR

МОНТАЖНЫЕ
ПИСТОЛЕТЫ

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ GT 100

Газовый монтажный пистолет OXY GT 100 представляет собой наиболее универсальную модель газового монтажного пистолета, идеально подходящую для различных общестроительных работ, электромонтажа и установки натяжных потолков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина гвоздей: **16-40 мм**
- Область применения: **по бетону, металлу и кирпичу**
- Энергия выстрела: **100 Дж**
- Габариты: **375 x 335 x 110 мм**
- Вес с аккумулятором: **3,6 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гвоздезабиватель
- Быстросменные насадки (3 шт)
- Аккумуляторы (2 шт)
- Зарядное устройство
- Шестигранний ключ (3 шт)
- Защитные очки
- Сумка с отделениями

ОСОБЕННОСТИ

- Работает в широком диапазоне температур от -15° до +50° С.
- В комплекте идут две насадки: для общестроительных и электромонтажных работ, а также расходные материалы для прямого монтажа.
- Поставляется с двумя аккумуляторами Li-Ion, позволяющими забить до 8000 гвоздей без подзарядки от электросети.
- Возможность подвеса на ремне с вращением на 180 градусов, что обеспечивает комфортную работу как для левши, так и для правши.
- Индикатор заряда аккумулятора на рукоятке предупреждает о необходимости подзарядки и проблемах с батареей.
- Поставляется с удобной сумкой для переноски, оборудованной множеством карманов, прочной и вместительной.

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ GSN 40SP

Газовый монтажный пистолет GSN 40SP профессионального уровня используется при общестроительном монтаже, электромонтаже, монтаже инженерных систем к бетону, металлу, кирпичу. До 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных способов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Энергия выстрела: **90 Дж**
- Ёмкость аккумулятора: **4000 выстрелов**
- Макс. ёмкость баллона: **1000 выст.**
- Ёмкость магазина: **30 гвоздей**
- Диапазон рабочей темп: **от -15° до + 50° С**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумуляторы: 2 шт
- Зарядное устройство
- Адаптер 220V AC-6V DC
- Кейс для транспортировки
- Инструкция
- Защитные очки
- Шестигранный ключ (3шт)

ОСОБЕННОСТИ

- Для установки различных крепежных элементов, для электрики и механики
- Крепление к бетону, силикатному кирпичу, стали
- Большая мощность при небольшом весе инструмента
- Широкий диапазон рабочей температуры - от -15° до +50° С
- Нет прижимной скобы
- Индикатор заряда
- Не требует смазки
- Ударопрочный пластиковый кейс

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ GSN 45S

Газовый монтажный пистолет GSN 45S профессионального уровня используется при общестроительном монтаже, электромонтаже, монтаже инженерных систем к бетону, металлу, кирпичу. До 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных способов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина гвоздей: **15-40 мм**
- Область применения: **по бетону, металлу и кирпичу**
- Энергия выстрела: **100 Дж**
- Габариты: **375 x 335 x 110 мм**
- Вес с аккумулятором: **3,6 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гвоздезабиватель
- Аккумуляторы (2 шт)
- Зарядное устройство
- Шестигранний ключ
- Защитные очки
- Сумка с отделениями

ОСОБЕННОСТИ

- Работает в широком диапазоне температур от -15° до +50° С.
- Поставляется с двумя аккумуляторами Li-Ion, позволяющими забить до 8000 гвоздей без подзарядки от электросети.
- Возможность подвеса на ремне с вращением на 180 градусов, что обеспечивает комфортную работу как для левши, так и для правши.
- Индикатор заряда аккумулятора на рукоятке предупреждает о необходимости подзарядки и проблемах с батареей.
- Поставляется с удобной сумкой для переноски, оборудованной множеством карманов, прочной и вместительной.

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ GL 150

Профессиональный газовый пистолет GL 150 предназначен для работы с дюбель зонтом, для прямого монтажа минплиты, пеноплекса, пенопласта и других утеплительных материалов к поверхности бетона, кирпича и к металлическому профилю. До 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных способов. Работает с дюбель-грибами от 30 мм до 150 мм. Для данной модели гвоздезабивателя не требуется компрессор или подключение к электросети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **3,5 кг**
- Длина дюбель зонтов: **30-150 мм**
- Энергия выстрела: **90 Дж**
- Ёмкость баллона: **800-1000 выстрелов**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумуляторы: 2 шт
- Зарядное устройство
- Адаптер 220V AC-6V DC
- Кейс для транспортировки
- Инструкция
- Защитные очки
- Шестигранный ключ

ОСОБЕННОСТИ

- Крепление изоляционных материалов в одно движение
- Отличные показатели эргономичности с низкой ударной отдачей
- Регулировка мощности
- Низкий уровень шума
- Батареи Li ion хватает на 4000 выстрелов

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ MD 40

Газовый монтажный пистолет Oxy MD 40 предназначен для электромонтажных работ. Он может использоваться для пристрелки клипс, площадок под стяжку, пластиковых кабельканалов, держателей труб и другого крепежа. Также он может использоваться для пристрелки теплоизоляции до 5 см. Этот инструмент также подходит для общестроительных работ. Ствол для электромонтажных работ действует на минимальной глубине и не повреждает пластиковый крепеж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Энергия выстрела: **90 Дж**
- Ёмкость магазина: **30 гвоздей**
- Ёмкость аккумулятора: **4000 выстрелов**
- Макс. ёмкость баллона: **1000 выстрелов**
- Диапазон рабочей темп.: **от -15° до + 50° С**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инструкция
- Защитные очки
- Шестигранный ключ
- Зарядное устройство
- Аккумуляторы (2 шт)
- Адаптер 220V AC-6V DC
- Сумка для транспортировки
- 5 наконечников для разного вида крепежа

ОСОБЕННОСТИ

- Для установки различных крепежных элементов, для электрики и механики
- Крепление к бетону, силикатному кирпичу, стали
- Большая мощность при небольшом весе инструмента
- Широкий диапазон рабочей температуры - от -15° до +50° С
- Нет прижимной скобы и не требует смазки

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN 50

Газовый монтажный пистолет TOUA GSN 50 - эффективное устройство, позволяющее аккуратно, высококачественно и экономично реализовать множество различных монтажных и крепёжных работ. Из всех разновидностей строительных пистолетов, именно газовый является самым универсальным.Устройство GSN 50 идеально подходит при произведении монтажа по металлическим поверхностям, бетону, а также кирпичу. Также с помощью изделия TOUA GSN 50 выполняется электромонтаж пластиковых зажимов, электротехнических коробов, распаячных коробок и пр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Энергия выстрела: **100 Дж**
- Ёмкость магазина: **30 гвоздей**
- Ёмкость аккумулятора: **4000 выстрелов**
- Макс. ёмкость баллона: **1000 выстрелов**
- Диапазон рабочей темп.: **от -15° до + 50° С**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумуляторы: 2 шт
- Зарядное устройство
- Адаптер 220V AC-6V DC
- Кейс для транспортировки
- Гвоздезабиватель
- Защитные очки

ОСОБЕННОСТИ

- Ствол малогабаритных размеров выполняет роль прижимного механизма, делая работу с пистолетом максимально комфортной.
- Специальная смесь из геля и сжиженного газа в газовом баллоне позволяет устройству обходиться без смазки.
- В комплектацию входит два блока питания типа Li Ion, что даёт возможность вбивания примерно 8000 гвоздей без подзарядки устройства.
- Встроенный индикатор на рукоятке пистолета заранее оповестит о необходимости зарядки аккумулятора.

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN 50C

Газовый монтажный гвоздезабивной пистолет TOUA GSN 50C предназначен для забивания в различные поверхности металлических гвоздей длиной до 40 мм к поверхности из бетона, металла, кирпича и т.д. Также данный пистолет используют для монтажа направляющих, пластиковых клипс, кабель-каналов, распаячных коробок, монтажа направляющих для гипсокартона и натяжных потолков, штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Энергия выстрела: **100 Дж**
- Ёмкость магазина: **30 гвоздей**
- Ёмкость аккумулятора: **4000 выстрелов**
- Макс. ёмкость баллона: **1000 выстрелов**
- Диапазон рабочей темп.: **от -15° до + 50° С**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумуляторы: 2 шт
- Зарядное устройство
- Гвоздезабиватель
- Защитные очки
- Инструкция
- Пластиковый кейс
- Масло для ухода после чистки
- 4 наконечника для разного вида крепежа

ОСОБЕННОСТИ

- Отсутствие шлангов, кабелей, проводов и абсолютная независимость от наличия электричества
- Простота эксплуатации
- Высокая мощность ударного воздействия, что позволяет вести работы по непосредственному (прямому) монтажу
- Многофункциональность. Газовые монтажные пистолеты способны заменить шуруповёрт, дрель или перфоратор

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TOUA GSN 50D

Профессиональный газовый пистолет Toua GSN 50D предназначен для работы дюбель зонтом, для прямого монтажа минплиты, пеноплекса, пенопласта и других утеплительных материалов к поверхности бетона, кирпича и к металлическому профилю до 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных способов. Работает с дюбель-грибами от 30 мм до 120 мм. Для данной модели гвоздезабивателя не требуется компрессор или подключение к электросети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **3,5 кг**
- Энергия выстрела: **100 Дж**
- Длина дюбель зонтов: **30-120 мм**
- Ёмкость баллона: **800-1000 выстрелов**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумуляторы: 2 шт
- Зарядное устройство
- Адаптер 220V AC-6V DC
- Кейс для транспортировки
- Шестигранный ключ
- Защитные очки
- Инструкция

ОСОБЕННОСТИ

- Крепление изоляционных материалов в одно движение
- Отличные показатели эргономичности с низкой ударной отдачей
- Регулировка мощности
- Низкий уровень шума
- Полного заряда Li ion батареи хватает на 4000 выстрелов

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ FREEMAN LD40

Аккумуляторный монтажный пистолет Freeman LD40 представляет собой инновационный и удобный инструмент для крепления различных материалов к бетонным и каменным поверхностям. Он идеально подходит для профессионалов, занимающихся электромонтажом, вентиляцией, сантехникой, отоплением и другими видами монтажных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: **20В**
- Длина гвоздя: **15-40 мм**
- Ёмкость магазина: **30 гвоздей**
- Встроенный регулятор глубины забивания
- Встроенная защита от случайного выстрела

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сумка для транспортировки
- Инструкция
- Насадки: 4 шт
- Зарядное устройство
- Беруши
- Шестигранный ключ
- Аккумулятор
- 20V 4Ah Li-Ion

ОСОБЕННОСТИ

- Патентованный механизм аккумуляции энергии и технология предотвращения застревания
- Технология новой энергии, легкость обслуживания, безопасность и экологичность
- Высокая проникающая способность при высоком давлении
- Возможность замены сменных наконечников, что обеспечивает универсальное применение
- Регулировка глубины забивания гвоздей с помощью специального регулятора
- Индикатор заряда аккумулятора и состояния пистолета
- Встроенная защита от случайного выстрела
- Быстрая замена гвоздей без необходимости использования инструментов

ПОРОХОВОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ Н8

Пороховой-монтажный пистолет Н8 может использоваться с любыми элементами крепежа подвесных потолков. Данный пистолет использует прямой принцип работы: ударник, ударяя его по строительному патрону, вызывает его взрывное горение, в результате чего происходит забивание дюбель-гвоздя, фиксирующего крепежные элементы подвесного потолка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **2,35 кг**
- Скорость выстрела в мин: **10 выстрелов**
- Длина: **44-320см**
- Мощность: **700 Дж**
- Заряжается пороховыми гвоздями

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кейс для транспортировки
- Рукоятка держатель
- Защитные очки
- Удлиняющие насадки: 4шт

ОСОБЕННОСТИ

- Пистолет предназначенный для хомутов в диаметре от 15 до 40мм, резьбовых шпилек М8 - М10, а так же универсального крепежа для подвесного потолка и армстронга
- Инструмент состоит из нескольких частей и добавляя курок или секции удлинителей можно работать в трех положении. Дает возможность работать с потолками до 5 м не используя оборудования для высотных работ.
- Монтаж производится под прямым углом.
- Дюбель гвоздь оцинкованный имеющий в себе пороховой заряд идет в сборе с крепежным элементом, за счет этого перезарядка занимает меньше времени.

ПОРОХОВОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ H8 MINI

Пороховой-монтажный пистолет H8 mini помогает решать широкий спектр задач на всех этапах строительства: от монолитных работ до отделки помещений. Данная модель позволяет сократить время затраченное на монтаж. Прорезиненные вставки обеспечивают надежное удержание инструмента. Выполнен из металла и пластика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **2 кг**
- Мощность: **700 Дж**
- Заряжается пороховыми гвоздями
- Скорость выстрела в мин: **10 выстрелов**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ремкомплект
- Инструкция
- Защитные очки
- Кейс для транспортировки
- Металлическая щетка для чистки

ОСОБЕННОСТИ

Подойдет для прямого монтажа:

- Опалубки
- Гофротрубы диаметром от 16 до 32 мм
- Стеновых подвесов
- Закладных деталей
- Сантехнических систем
- Электрических систем

ПОРОХОВОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ NS 450

Пороховой монтажный пистолет NS 450 - одна из моделей современного профессионального инструмента, эффективная и практичная в руках квалифицированных строителей. Использование этого устройства стало идеальным вариантом при выполнении сложных работ, связанных с креплением различных строительных материалов к твердым поверхностям, в числе которых камень, кирпич, бетон, металл и твердые породы древесины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **3,2 кг**
- Мощность: **500 Дж**
- Длина гвоздя: **15-80 мм**
- Заряжается патронами и гвоздями
- Скорость выстрела в мин: **10-15 выстрелов**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кейс для транспортировки
- Инструкция
- Защитные очки
- Металлическая щетка для чистки

ОСОБЕННОСТИ

- Пистолет полуавтоматический и имеет регулировку мощности выстрела
- Используется дюбель гвозди до 80 мм с шайбой и пороховые патроны в касете
- Патроны и гвозди самые распространенные и проблемы с покупкой расходных материалов нет
- При перезарядке гвоздя следующий патрон подается автоматически

ПОРОХОВОЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ NS 301T

Пороховой монтажный пистолет NS 301T - общестроительный монтаж к бетонной поверхности, к металлопрокатным изделиям и кирпичной кладке. Монтаж направляющих для гипсокартона, монтаж фанеры и опалубки для дозаливки бетона, монтаж штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран, профлиста и металлических уголков, монтаж стальной полосы громоотвода и заземления к бетону и кирпичу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **2,35 кг**
- Мощность: **500 Дж**
- Длина гвоздя: **15-60 мм**
- Заряжяется патронами и гвоздями
- Скорость выстрела в мин: **10-15 выстрелов**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кейс для транспортировки
- Инструкция
- Защитные очки
- Металлическая щетка для чистки

ОСОБЕННОСТИ

- Компактный размер
- Прост в эксплуатации и обслуживании не требует предварительных навыков и обучения
- Пластиковый кейс - защитит инструмент при транспортировке

ШТУКАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ

ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ OXY J3 PRO

Штукатурная машина OXY J3 PRO применяется для приготовления и нанесения (набрызга) на обрабатываемую поверхность гипсовых штукатурок. Станет отличным помощником при строительстве зданий и проведении отделочных работ. Подойдет для применения со смесями, фракция в которых не превышает **3 мм**. Аппарат способен без перерывов смешивать и подавать раствор. Имеет высокую производительность **25-30 л/мин**, что значительно ускорит процесс эксплуатации и снизит трудозатраты.
Предназначен для крупных проектов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для сухих строительных растворов
- Гипсовая штукатурка
- Известково-гипсовая штукатурка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность: **25-30 л/мин**
- Давление: **30 бар**
- Напряжение: **380 В**
- Дальность подачи: **30 м**
- Высота бункера: **910 мм**
- Объём бункера: **100 л**
- Общий вес: **280 кг**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Растворный шланг, 15м
- Воздушный шланг
- Шнековая пара, 2шт
- Спираль
- Пистолет
- Шланг для воды: 5м
- Очиститель бункера

ПРЕИМУЩЕСТВА

При использовании штукатурной машины Oxy J3 PRO, эффективность звена из четырех специалистов за одну рабочую смену может достигать **от 300 до 500 квадратных метров** при штукатурных работах гипсовыми растворами.

ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ OXY J3 220 mini

Штукатурная станция OXY J3 mini позволяет осуществлять штукатурные работы на площади до **140 квадратных метров** за смену. Обладает простотой в обслуживании и легкостью в управлении, а также комплектуется доступными расходными материалами. Эффективно наносит гипсовую смесь. Работает от сети **220 В**, оснащена встроенным водяным насосом, оборудована фильтром для воды, и обеспечена датчиком сухого хода. Снабжена мощным двигателем мощностью **4 кВт**. Легко разбирается на три части, что позволяет транспортировать ее в легковом автомобиле.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **160 кг**
- Мощность: **4,67 кВт**
- Ёмкость бункера: **60 кг**
- Производительность: **до 12 л/мин**
- Напор: **33 м**
- Давление: **8 бар**
- Напряжение: **220В**
- Дальность подачи: **10 м**
- Глубина всасывания: **8 м**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Растворный пистолет
- Растворный шланг, 8м
- Воздушный шланг, 8м
- Миксер
- Шнековая пара, B4-2L
- Мячик для очистки
- Водяной шланг для всасывания с фильтром: 4м
- Очиститель растворной башни

ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ OXY M20

Шпатлевочная станция OXY M20 предназначена для нанесения всех видов шпатлевки методом пневматического распыления. Машина оборудована воздушным компрессором мощностью **1100Вт.** Станция имеет пистолет для пневматического распыления текстурных составов. Таким образом, для проведения работ достаточно заполнить бункер материалом и подключить агрегат к сети **220 В.**
Предназначен для маленьких и средних проектов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гипсовая штукатурка
- Шпаклевки финишные (глад, 2 в 1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип насоса: **Шнековый**
- Напряжение: **220 В**
- Давление: **30 бар**
- Мощность: **1100 Вт**
- Производтельность: **5 л/мин**
- Ёмкость бункера: **20 л**
- Длина эл.кабеля: **3м**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет
- Комплект сопел
- Шнековая пара
- Шланг воздушный, 5м
- Шланг растворный, 5м

ШПАКЛЕВОЧНО-ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ OXY M10

Шпаклевочно-штукатурная станция OXY M10 со шнековым насосом и встроенным компрессором предназначена для подачи и нанесения готовых строительных растворов под давлением до 20 бар и распыления с помощью сжатого воздуха.
Предназначен для маленьких и средних проектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип насоса: **шнековый**
- Напряжение: **220В**
- Давление: **20 бар**
- Мощность эл. двигателя: **2400 Вт**
- Мощность компрессора: **2800 Вт**
- Ёмкость бункера: **50л**
- Высота подачи: **10м**
- Производительность: **до 15л/мин**
- Ресивер: **20л**
- Вес нетто: **80 кг**
- Габариты: **92*53*84 см**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Растворный шланг, 10м
- Воздушный шланг
- Шнековая пара
- Компрессор
- Воздушный ресивер
- Комплект сменных сопел
- Удочка пистолет для нанесения материала "веером"

ПРЯМОТОЧНАЯ МЕШАЛКА OXY BR5

Шпатлевочная станция OXY BR5 проточный миксер в непрерывном режиме смешивает с водой практически любую сухую смесь на основе извести и цемента, зернистость которой до 4 мм. С помощью Оху-модульной технологии машина может работать как с материалом в мешках, так и с материалом в контейнерах (силосах) в комплексе с пневматической подающей установкой Oxy SILOMAT.
Простота в использовании обеспечивается за счет очень низкой высоты загрузки. Материал интенсивно перемешивается в заданной пропорции с водой для получения качественной растворной смеси.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Растворы для каменной кладки
- Облицовочные растворы
- Растворы для легких кладок
- Клеевые растворы
- Армирующие растворы
- Известковые штукатурки
- Цементные штукатурки
- Штукатурки для санирования
- Изолирующие штукатурки
- Декоративные штукатурки
- Растворы для стяжки
- Растворы для кафельной плитки и швов
- Выравнивающие шпаклевки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность смешивания: **4кВт**
- Ёмкость бункера: **80л**
- Макс. размер фракции: **4мм**
- Мощность мотора: **3000 Вт**
- Скорость смешивания: **до 600 об/мин**
- Производительность: **20-30 л/мин**

БУНКЕР

Бункер для штукатурки предназначен для подачи плотных и сухих шпаклевок. Насос измельчает и под давлением подает готовые шпаклевочные смеси к агрегату для бесвоздушного распыления. Его можно модернизировать под любое оборудование.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для уменьшения фракции сухих шпаклевок
- Для перетирания пастообразных и густых составов
- Для малярных работ, приготовления меловых паст и клеев

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **40кг**
- Ременная передача
- Ёмкость бункера: **25л**
- Мощность смешивания: **4кВт**

ON PROP

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА DWS 225B

Шлифмашина жираф DWS 225B в кейсе для стен и потолков – электрическая шлифовальная машинка, предназначенная для шлифовки различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри помещений.

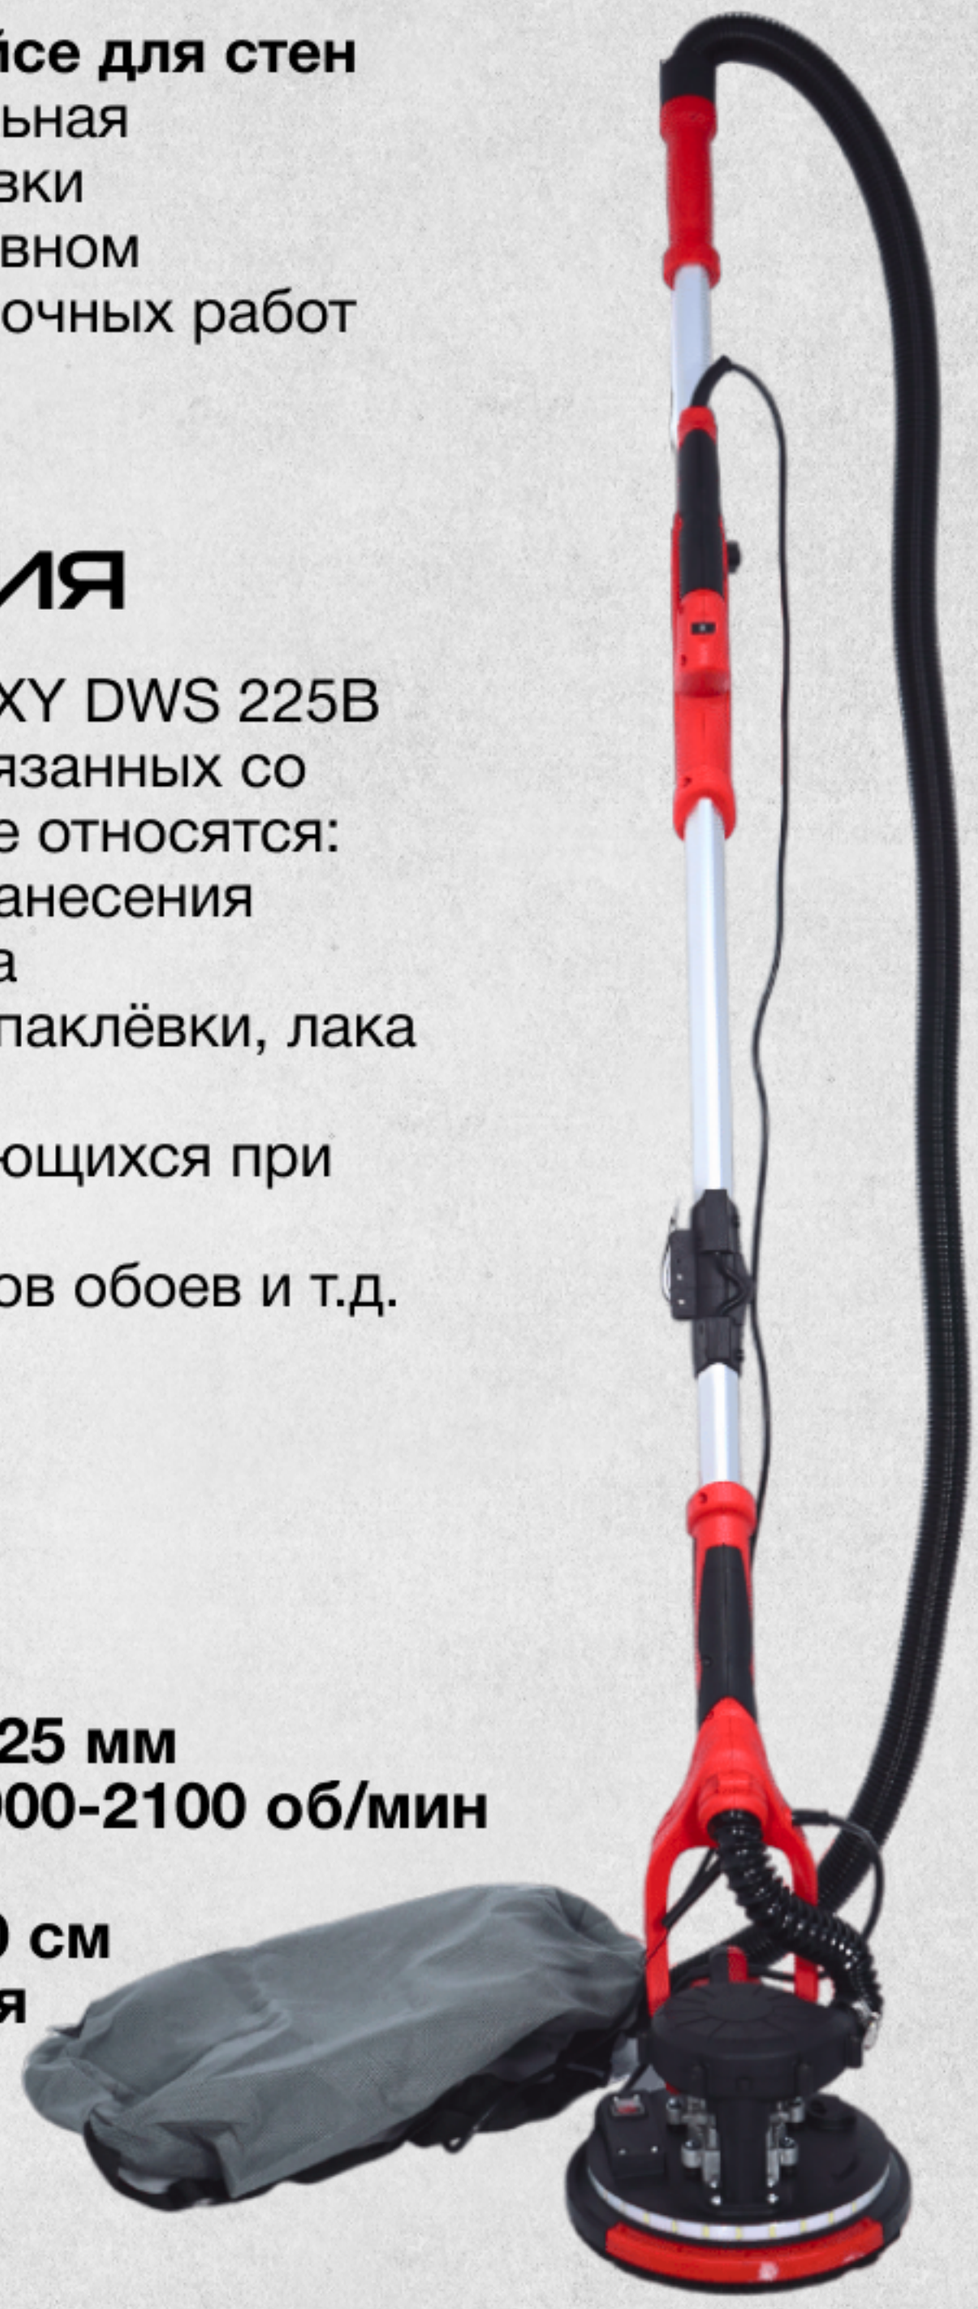

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При помощи шлифовальной машины OXY DWS 225B можно выполнять множество работ, связанных со шлифованием поверхности, куда так же относятся:

- Выравнивание поверхности после нанесения шпаклёвки или цементного раствора
- Снятие устаревшего слоя краски, шпаклёвки, лака и т.д.
- Чистка полов от осаждений, образующихся при выполнении ремонтных работ
- Удаление со стен оставшихся клочков обоев и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: **220В/50Гц**
- Мощность двигателя: **850 Вт**
- Диаметр шлифовального круга: **225 мм**
- Обороты шлифовального круга: **900-2100 об/мин (регулируемое)**
- Длина: **126 см**, с удлинителем **200 см**
- Режим освещения: **Светодиодная осветительная полоса**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шлифовальная машина
- Кейс для транспортировки и хранения
- 6 шлифовальных кругов d-225 мм разной зернистости (60, 80, 120, 150, 180, 240)
- Гофра (шланг), 2 м
- Мешок-пылесборник
- Инструкция

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА OXY 225

Шлифовальная машина для стен и потолков Oxy-225 – электрическая шлифовальная машинка, предназначенная для шлифовки различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При помощи шлифовальной машины OXY 225 можно выполнять множество работ, связанных со шлифованием поверхности, куда так же относятся:

- Выравнивание поверхности после нанесения шпаклёвки или цементного раствора
- Снятие устаревшего слоя краски, шпаклёвки, лака и т.д.
- Чистка полов от осаждений, образующихся при выполнении ремонтных работ
- Удаление со стен оставшихся клочков обоев и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: **220В/50Гц**
- Мощность двигателя: **850 Вт**
- Длина стержня: **1,4-2 м**
- Диаметр шлифовального круга: **225 мм**
- Обороты шлифовального круга: **750-1850 об/мин (регулируемое)**
- Режим освещения: **Светодиодная осветительная полоса**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шлифовальная машина
- Кейс для транспортировки и хранения
- 6 шлифовальных кругов d-225 мм разной зернистости (60, 80, 120, 150, 180, 240)
- Гофра (шланг), 2 м
- Мешок-пылесборник
- Инструкция

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА OXY 380

Машина для выравнивания штукатурки Oxy-380 с телескопической ручкой выполняет зачистки и выравнивания структуры штукатурки, цемента и других строительных смесей, нанесенных на стены, полы, потолок. Она применяется для шлифовки панелей для теплоизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Выравнивание, удаление и изменение структуры штукатурки
- Шлифовка панелей для теплоизоляции
- Выравнивание и очистка поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: **220 В**
- Мощность: **1680 Вт**
- Число оборотов: **280-2800 об/мин**
- Посадочный диаметр: **370 мм**

ОСОБЕННОСТИ

- Электронный переключатель на рукоятке
- Плавная регулировка скорости от 1 до 6
- Трехступенчатый специальный редуктор
- Высокий крутящий момент
- Высокая мощность
- Телескопическая ручка 150 см
- Долговечность
- Большой диаметр диска
- Плавная и быстрая обработка
- Прямое увлажнение стены с помощью пильного спрея, что экономит воду и время.

РУЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА OXY TD 180

Ручная шлифовальная машина OXY TD 180 – электрическая шлифовальная машинка, предназначенная для шлифовки различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При помощи шлифовальной машины Oxy TD 180 можно выполнять множество работ, связанных со шлифованием поверхности, куда также относятся:

- Выравнивание поверхности после нанесения шпаклёвки или цементного раствора
- Снятие устаревшего слоя краски, шпаклёвки, лака и т.д.
- Чистка полов от осаждений, образующихся при выполнении ремонтных работ
- Удаление со стен оставшихся клочков обоев

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: **220В 50Гц**
- Мощность двигателя: **750 Вт**
- Диаметр шлифовального круга: **180 мм**
- Обороты шлифовального круга: **1000-1850 об/мин (регулируемое)**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Боковая рукоятка
- Шестигранный ключ
- Мешок пылесборник
- Гофра для подключения пылесоса
- 6 шлифовальных кругов d-180 мм разной зернистости (60, 80, 120, 150, 180, 240)

ЗАТИРОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА OXY WP01

Затирочная шлифовальная машина OXY WP01 - профессиональная машинка 3 в 1 для зачистки и выравнивания штукатурки, цемента и других строительных смесей, нанесенных на стены, полы, потолки. Оснащена пластиковой тарелкой 390 мм с липучками, которые позволяют надежно крепить и легко менять следующие насадки:

- Пластиковый круг с вафельным рисунком для устранения грубых неровностей после нанесения строительных смесей: гипсовой штукатурки, цемента и тд.
- Губчатый круг для финишного выравнивания непросохшей и дополнительно увлажненной отштукатуренной, зацементированной поверхности (влажная затирка).
- Абразивные круги для шлифовки просохшей поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная частота: **50 Гц**
- Скорость шлифовки: **110 об/мин**
- Размер подушки: **390 мм**
- Номинальное напряжение: **230-240 В**
- Номинальная входная мощность: **710 Вт**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвертка
- Губчатый круг
- Пластиковая тарелка
- Пластиковый круг
- Абразивный круг Р40: 4шт

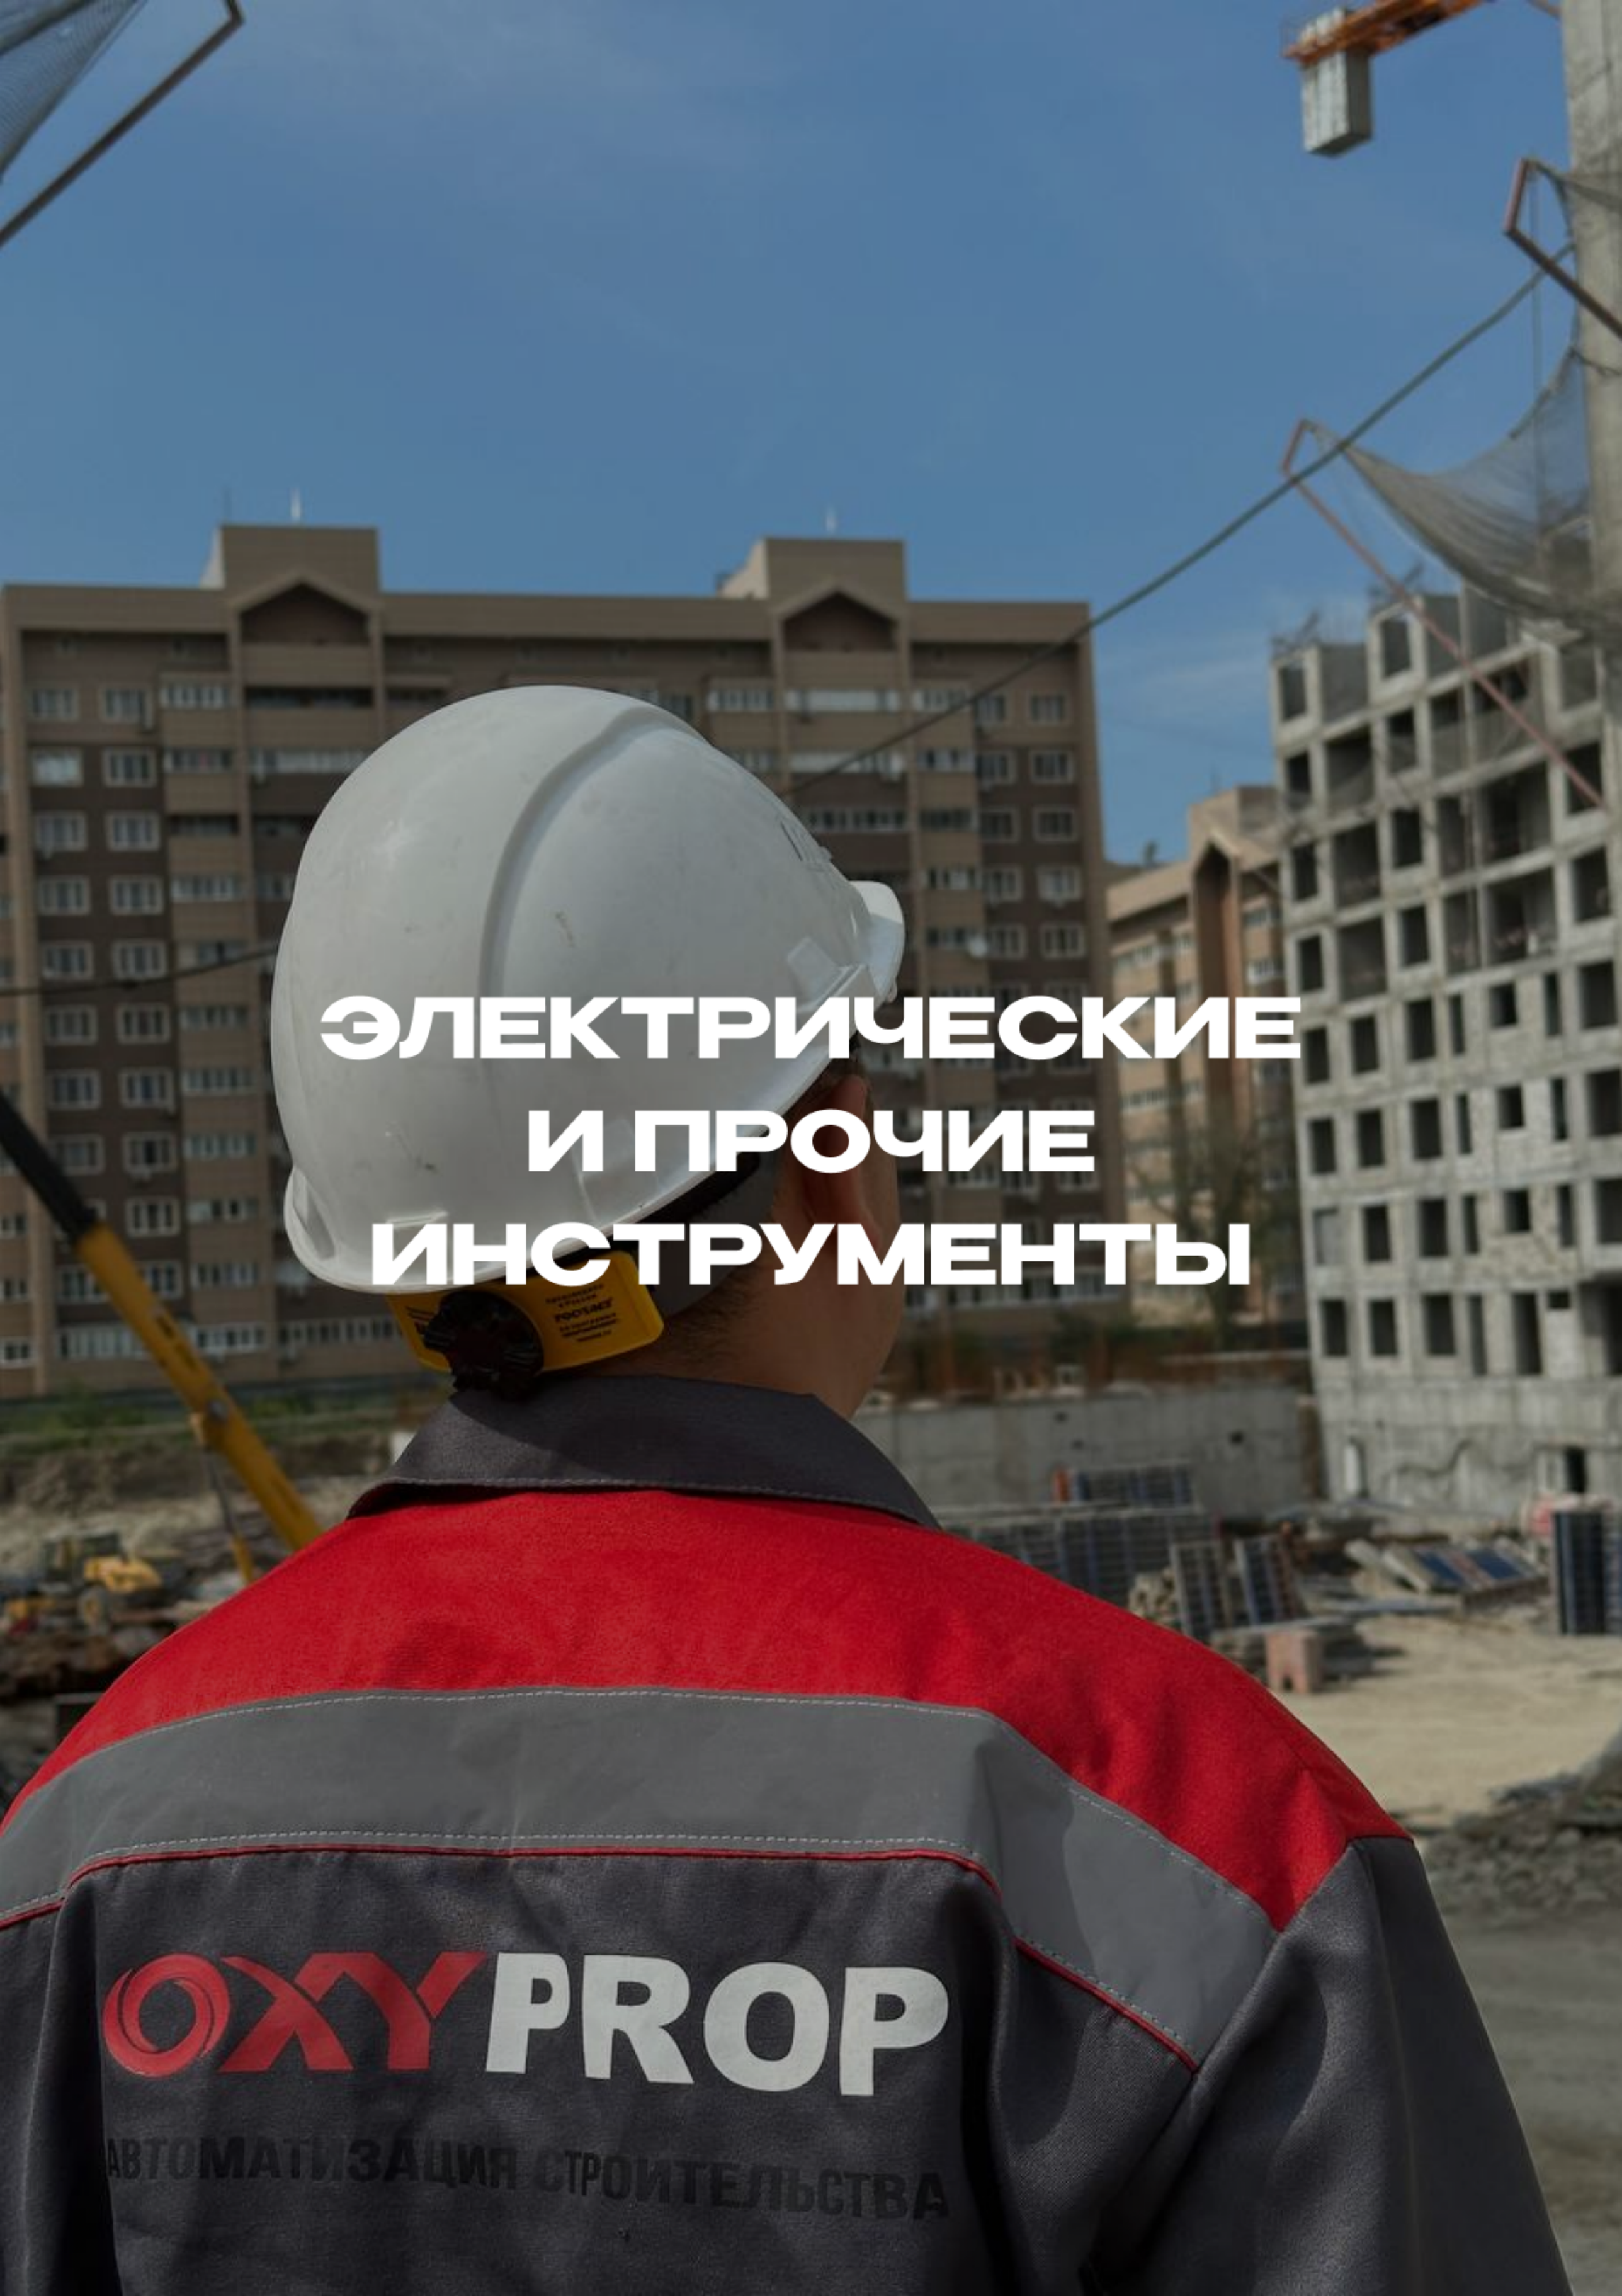

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР OXY-1-1200

Электрический строительный миксер OXY-1-1200 предназначен для эффективного перемешивания различных компонентов, таких как сухие смеси и жидкости, при создании разнообразных строительных и отделочных материалов, включая бетон, штукатурку, различные виды клеевых смесей, краски и другие. Этот инструмент обладает высокой производительностью и способностью быстрого перемешивания строительных составов. Кроме того, предусмотрена возможность регулировки оборотов, что позволяет адаптировать процесс под конкретные требования задачи. Устройство также оснащено унифицированной резьбой для насадок, обеспечивая удобство в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: **1200 Вт**
- Длина кабеля питания: **3 м**
- Крепление смесителя: **M14**
- Частота вращения: **180-700 об/мин**
- Прорезиненный материал рукоятки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насадка
- Коробка
- Запасная щетка для электродвигателя

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР OXY-2-1600

Электрический строительный миксер OXY-2-1600 - универсальный миксер с возможностью установки одной или двух насадок идеально подходит для работы с ЛКМ и легкими растворами. Высокая скорость и качество перемешивания достигаются за счет перехлеста и встречного движения лопастей насадок, что исключает непромес и комки в конечном растворе.

ОСОБЕННОСТИ

- Инструмент вращается с высокой скоростью независимо от вязкости раствора, предотвращая торможение и перегрев двигателя.
- Усиленная изоляция предотвращает поражение электрическим током.
- Исключены резкие старты миксера, что предотвращает перегрузку двигателя.
- Быстросъемное крепление упрощает установку насадок-венчиков.
- Рукоятки покрыты прорезиненным материалом, что снижает воздействие вибраций на пользователя.
- Насадки можно легко снять, что позволяет экономить место при хранении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: **1600 Вт**
- Длина кабеля питания: **3 м**
- Производительность: **90 Нм**
- Частота вращения: **200-680 об/мин**
- Прорезиненный материал рукоятки
- Быстросъемное крепление

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Насадка, 2шт
- Коробка
- Запасная щетка для электродвигателя

ВИБРОПРИСОСКА OXY-K8

Вибрационная присоска – это многофункциональная машинка для укладки, выравнивания с вибрацией и переноски плитки. Специально разработана для манипуляций и подъёма плитки с глянцевой поверхностью или с небольшим рельефом, не оставляет пятен на плитке. Используется для переноски и установки напольной и настенной плитки, что значительно повышает эффективность работы.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокочастотная вибрация
- Регулировка интенсивности вибраций (6 передач)
- Прочная резиновая присоска 125 мм
- Автоматическая блокировка после подъема
- Сменный литий ионный аккумулятор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина присоски: **125 мм**
- Грузоподъемность: **45 кг**
- Аккумулятор: **16.8V 10000 mA**
- Частота вибрации: **до 10000 об/мин**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блок зарядки
- 2 аккумулятора
- Кейс для хранения

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОДУЛИ

Строительные ходули применяются для отделочно-ремонтных и строительно-монтажных работ в помещениях. Предназначены для подъема человека на установленную высоту с возможностью передвижения по строительной площадке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **9 кг**
- Высота подъема: **610-1010 мм**
- Материал: **Высокопрочный алюминий**
- Максимальная нагрузка: **до 105 кг**

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлен из сплавов высокопрочного алюминия. Это обеспечило легкость и высокий уровень максимальной нагрузки до 105кг
- Универсальность
- Прочная конструкция и ризиновая подошва дают высокую устойчивость при передвижении
- Простота в эксплуатации и скорость работы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Монтаж навесных и каскадных потолков
- Обивка стен и потолков гипсакартонными листами
- Отделка любых поверхностей лакокрасочными материалами
- Монтаж электрических и коммуникационных кабелей, систем видеонаблюдения и т.д.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХОДУЛИ MINI

Строительные ходули применяются для отделочно-ремонтных и строительно-монтажных работ в помещениях. Предназначены для подъема человека на установленную высоту с возможностью передвижения по строительной площадке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **7 кг**
- Высота подъема: **480-720 мм**
- Материал: **Высокопрочный алюминий**
- Максимальная нагрузка: **до 105 кг**

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлен из сплавов высокопрочного алюминия. Это обеспечило легкость и высокий уровень максимальной нагрузки до 105кг
- Универсальность
- Прочная конструкция и ризиновая подошва дают высокую устойчивость при передвижении
- Простота в эксплуатации и скорость работы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Монтаж навесных и каскадных потолков
- Обивка стен и потолков гипсакартонными листами
- Отделка любых поверхностей лакокрасочными материалами
- Монтаж электрических и коммуникационных кабелей, систем видеонаблюдения и т.д.

ШПАТЕЛИ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

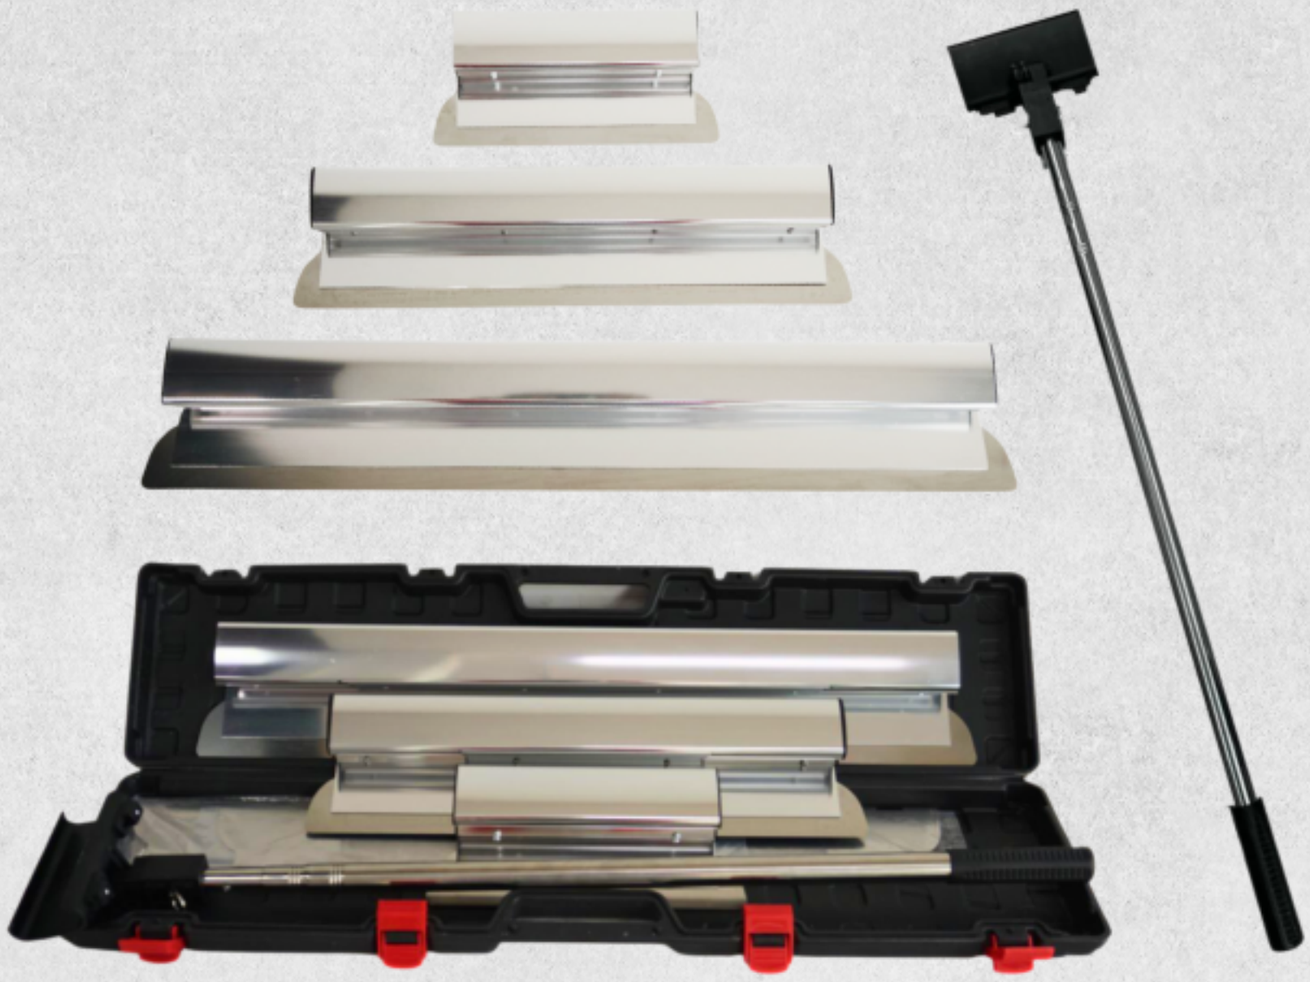

Механизированный шпатель предоставляет высокую точность работы и позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на равномерное нанесение отделочных материалов. Кроме того, он значительно снижает усталость рук, поскольку не требует больших усилий при работе. В целом, механизированный шпатель – это незаменимый инструмент для сухих строительных работ и ремонта, который позволяет ускорить процесс отделки поверхностей и получить высокое качество выполненной работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лезвия: **сменные**
- Материал ручки: **алюминий**
- Ширина лезвия: **30*55*80 см**
- Размер ручки: **88-210 см**
- Толщина лезвия: **0,3-0,5 мм**
- Материал: **винил-пластик**
- Материал лезвия: **нержавеющая сталь**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шпатель 30 см, 0.3 мм
- Шпатель 55 см, 0.3 мм
- Шпатель 80 см, 0.3 мм
- Телескопическая ручка
- Дополнительные сменные лезвия, 0.5 мм

ШТУКАТУРНЫЙ ХОППЕР-КОВШ

Хоппер-ковш предназначен для нанесения цементно-песчаной штукатурки и других вязкихматериалов на поверхность стен. Представляющий собой механическое устройство, он используется при проведении строительных работ, отделки помещений с большой площадью охвата. Хоппер-ковш работает от компрессора. Конструктивно хоппер состоит из ковша в форме усечённой четырехгранной пирамиды, рукоятки с пусковым устройством, электрического компрессора. Возле дна емкости на передние стенки под разным углом выводятся сопла диаметром 10-20 мм. Дополнительно элементом оснащения штукатурного ковша хоппера выступает дуговая ручка. С одной стороны она обеспечивает комфорт перемещения и удержания механического устройства, с другой – удобство работы с поверхностями, расположенными в различных плоскостях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **2.8 кг**
- Ёмкость: **3.5 л**
- Давление: **4-6 атм**
- Работает от компрессора
- Производительность: **60 м3/ч**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Цементно-песчаные смеси
- Глиняные смеси
- Торкрет смеси
- Гипсовые смеси
- Известковые смеси
- Стеклофибробетон
- Гидроизоляционные материалы

ШТРОБОРЕЗ

Штроборез сетевой представляет профессиональный штроборез, выполненный на базе углошлифовальной машины с модифицированным редуктором. Конструкция позволяет легко и быстро выполнять штробы, ролики на кожухе позволяют вести машину по поверхности ровно и уверенно. электронный блок обеспечивает повышенную надежность и защиту оператора: поддержание оборотов под нагрузкой плавный пуск и ограничение пускового тока защиту двигателя от перегрузки защиту машины от повторного пуска (в случае потери электропитания).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: **3600 Вт**
- Скорость: **3500 об/мин**
- Подача воды в зону реза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок
- Внешний корпус
- Водяной насос
- Водяной шланг
- Шнур питания
- 2-х режущий нож

СТЕНОРЕЗ

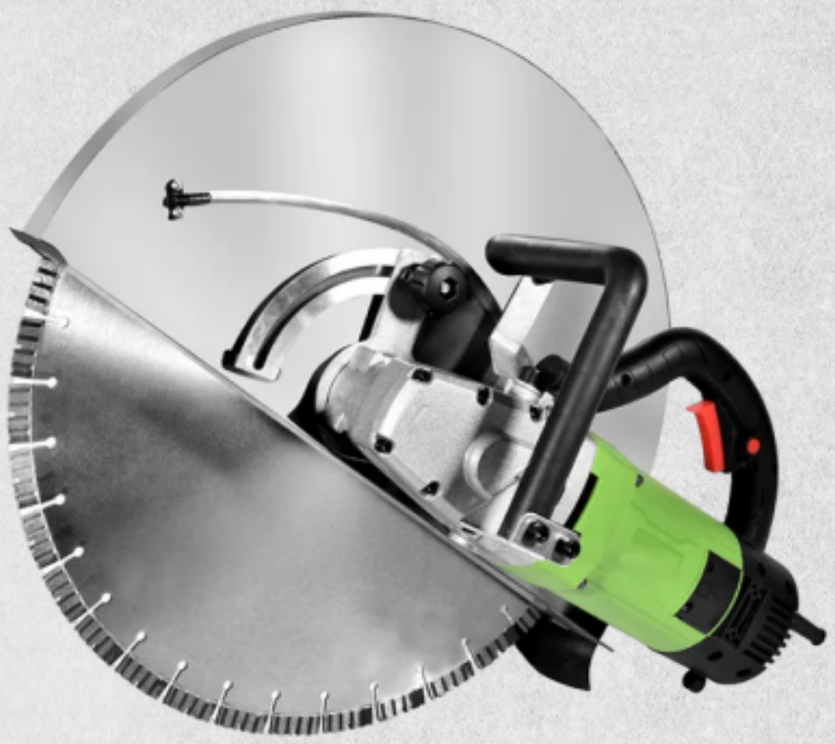

Электрический стенорез – это высокоэффективный и мощный резчик по бетону, камню и другим строительным материалам. Резчик применяется во время строительных и ремонтных работ для резки блоков, бордюров, литого бетона, труб, полов и стен. Резчик предназначен для резки оконных и дверных проемов, нарезания температурных швов. Диаметр диска 400 мм позволяет резать на глубину до 160 мм. Мощный двигатель мощностью 3500 Вт позволяет без труда справляться с любым материалом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: **12.5 кг**
- Мощность: **3500 Вт**
- Глубина реза: **160 мм**
- Обороты: **3800 об/мин**
- Напряжение: **220 В**
- Диаметр диска: **400 мм**
- Подача воды в зону реза

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для резки по бетону, камню и другим прочным поверхностям
- Для резки блоков, бордюров, литого бетона, труб, полов и стен
- Для резки оконных и дверных проемов, нарезания температурных швов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЗВОЗДУШНЫХ АГРЕГАТОВ

Пистолет

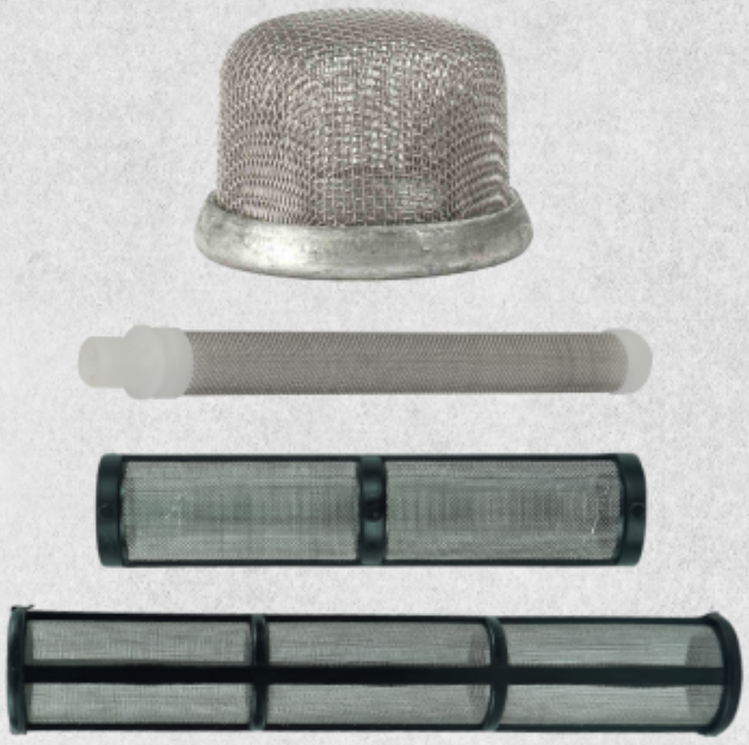

Фильтр

Сопло и соплодержатель

Шланг

Удлинитель

Ремкомплект

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШТУКАТУРНЫХ АГРЕГАТОВ

Шнековая пара

Миксер

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

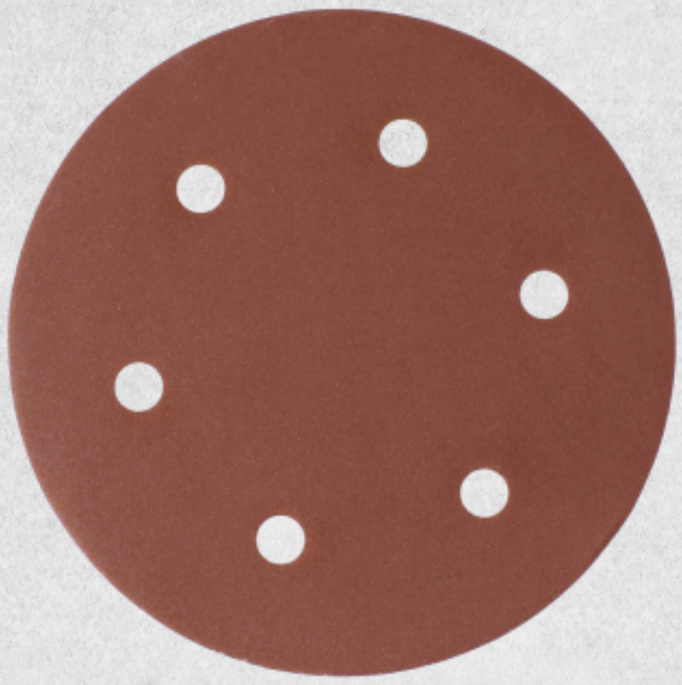

Наждачная бумага

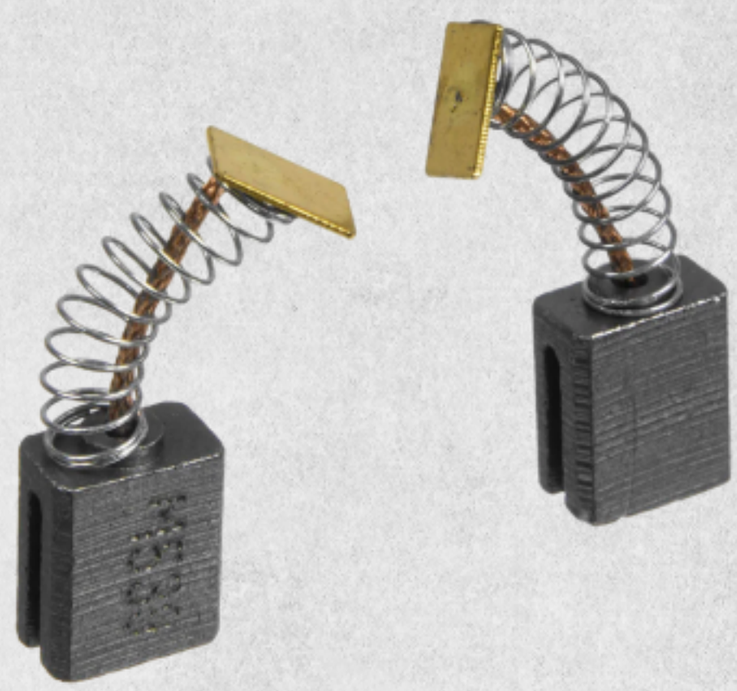

Графитовая щетка

Овальная щетка

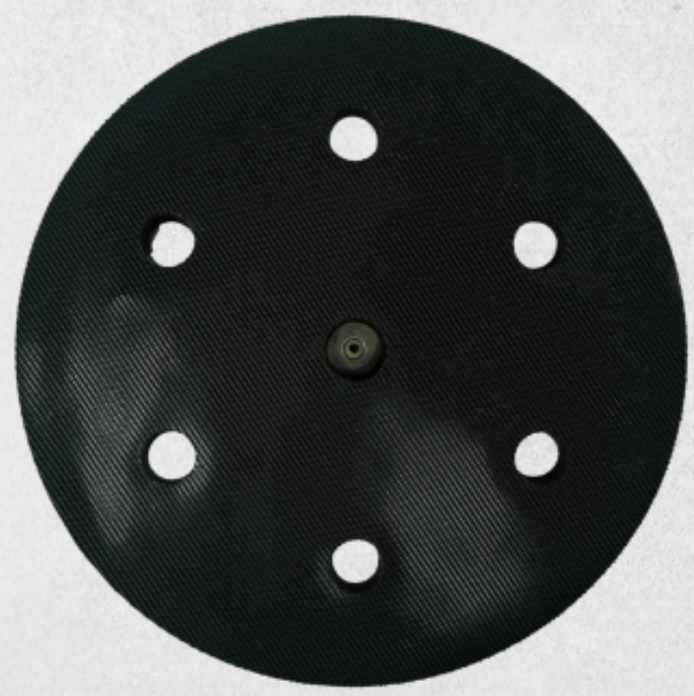

Подошва

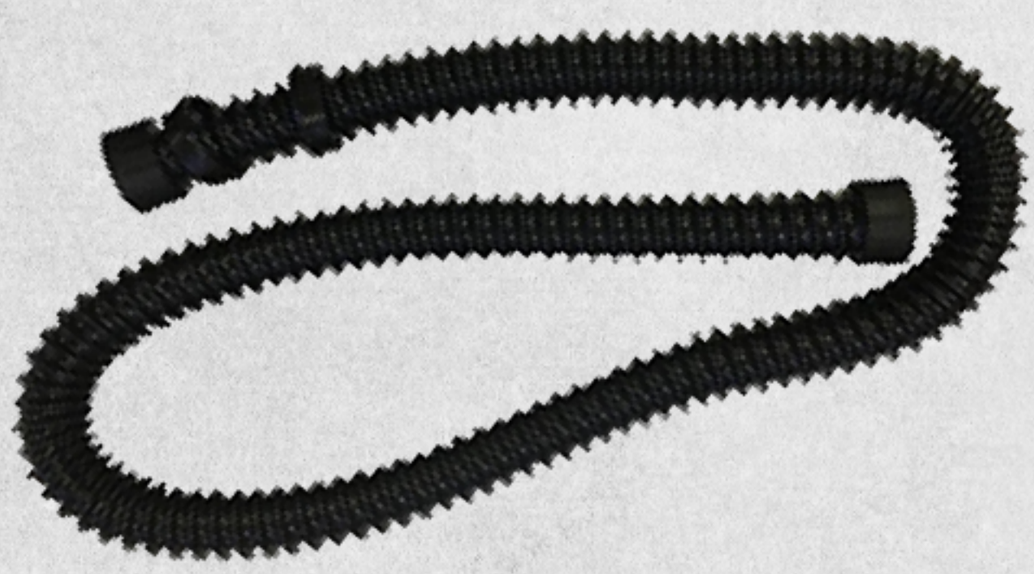

Гофра

Мешок пылесборник

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

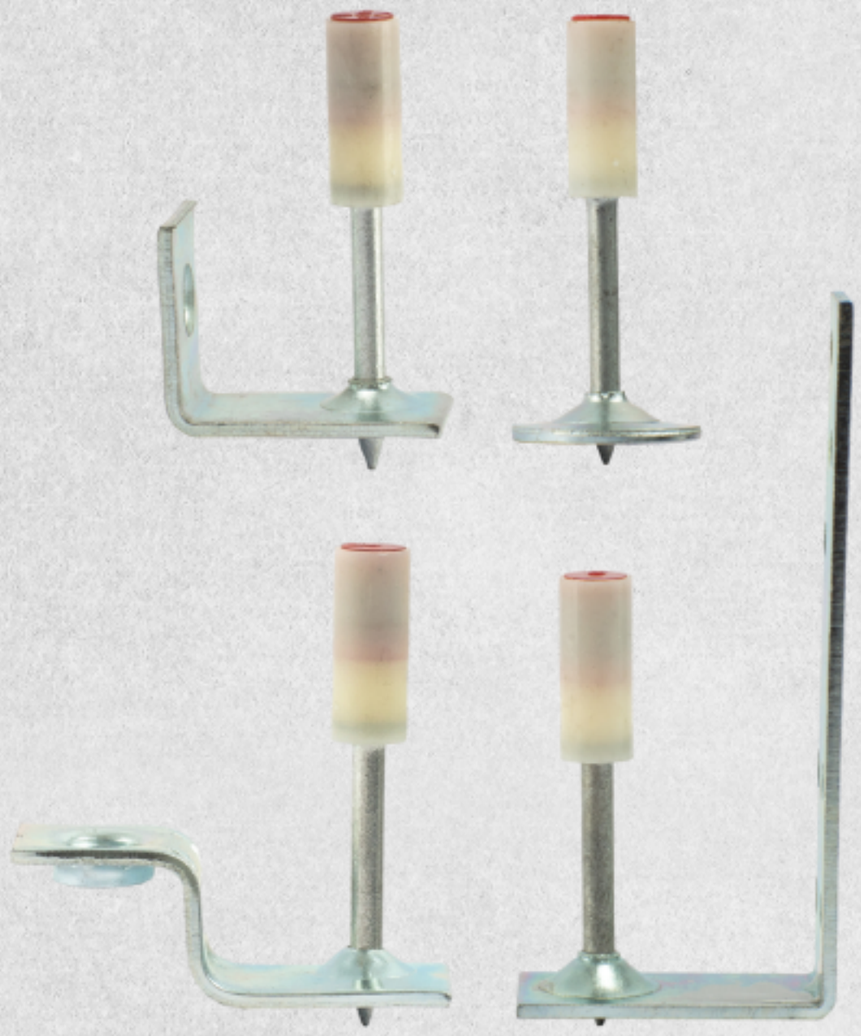

Пороховые патроны

Газовый баллон

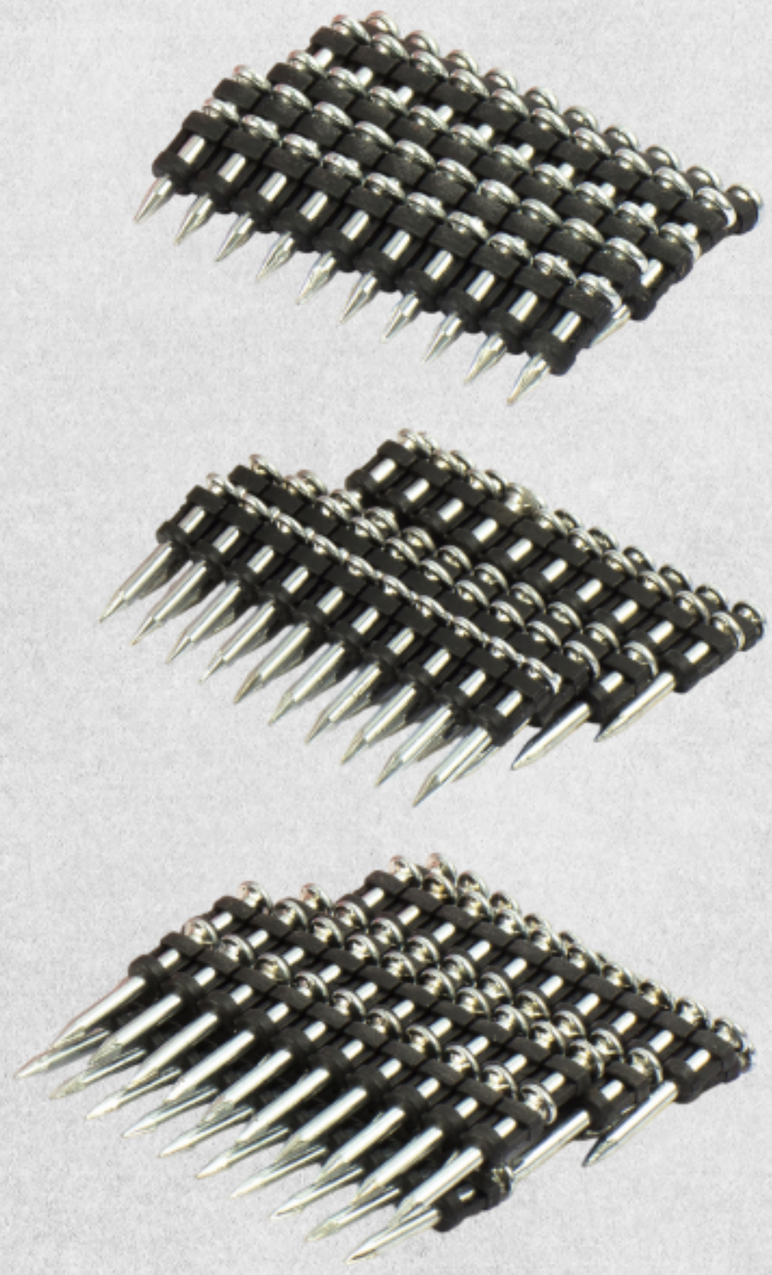

Дюбель-гвозди

Дюбель-зонты

OXYPROP

с нами легко строить

@OXYPROPKZ; WWW.OXYPROP.KZ
Г. АЛМАТЫ, УЛ. МАКАТАЕВА 158
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (700) 330-30-01
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7 (700) 330-30-88